


Pro Plus V-230 RESTANT

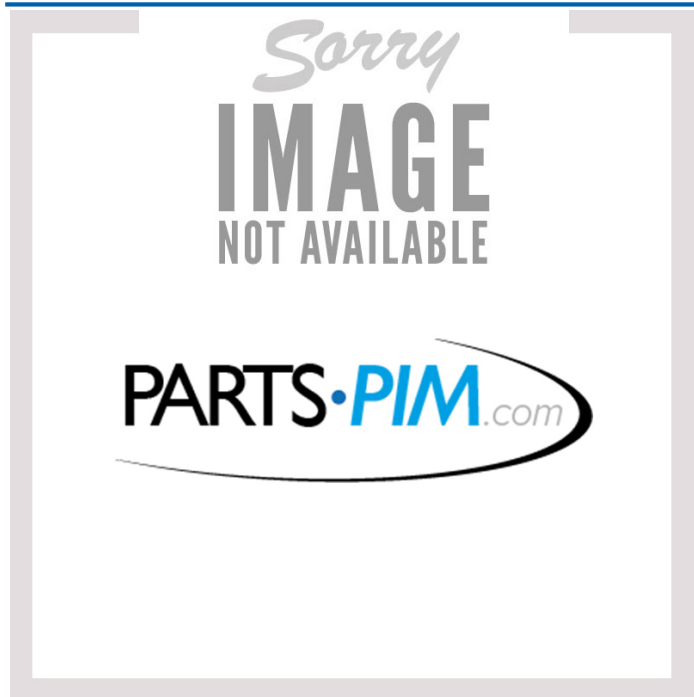

Dit restant armatuur is als nieuw en wordt geleverd met 10 jaar armatuurgarantie en 8 jaar accugarantie. Er kan een visuele imperfectie van de verpakking of het product zelf zijn.

Artikelcode: 392533-R1

Laatst gewijzigd: 07-11-2025

Merk: Famostar

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001957 - Noodverlichtingsarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Indicatie-armatuur, Noodverlichtingsarmatuur, Pictogramarmatuur, Tekstarmatuur, TL-noodverlichtingsarmatuur, Transparant, Transparantarmatuur, Verlichtingsarmatuur

Kenmerken

Montagewijze:	--	Herkenningafstand:	-m
Beschermingsklasse:	--	Nom. stroom:	- mA
Breedte:	-mm	Kleurtemperatuur:	- K
Buitendiameter:	-mm	Max. systeemvermogen:	-W
Functie:	-mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm
Lamphouder:	-mm	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Incl. pictogram:	Nee
Aansluitwijze:	-mm ²	Soort bedrading:	Nee
Kleur behuizing:	-mm ²	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h
Spanningstype:	-mm ²	Lichtstroom in standby modus:	-lm
Voedingssysteem:	-mm ²	Beschermingsgraad (NEMA):	-lm
Voorschakelapparaat:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Met afstandsbediening:	Nee	Lichtverdelers:	- °C
Inbouwbreedte:	-mm	RAL-nummer behuizing:	- °C
Inbouwdiameter:	-mm	Nom. bedrijfsduur:	- h
Geschikt voor markeringstype:	-mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	- h
Toepassing indicator:	-mm	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	- h
Aantal polen:	-mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lengte:	-mm	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Hoogte/diepte:	-mm	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal behuizing:	-mm	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lamptype:	-mm	Flikkerende waarde Pst LM:	-%
Aantal verlichtingskoppen:	-mm	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	-%
Inbouw lengte:	-mm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Materiaal afdekking:	-mm	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Slagvastheid:	-mm	Geschikt voor standby-schakeling:	Nee
Accu-eigenschap:	-mm	Geschikt voor continu schakeling:	Nee
Nom. spanning:	- V	Onbekend:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	- V	Onbekend:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Onbekend:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Onbekend:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Onbekend:	Nee
Met afstandsschakelaaraansluiting:	Nee	Onbekend:	Nee
Bewakingsinrichting:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Vermogensfactor:	-mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1530 gr
Breedte	163 mm
Hoogte	78 mm
Lengte	351 mm
Verpakkingscode	CT
<small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	

Verpakkingsvorm Karton
<p>Een kartonnen doos of container</p>
