


E27 metalen lampenkap Disco wit + E27 Fil G125 melkwit



E27 metalen lampenkap Disco wit + E27 Fil G125 melkwit

Artikelcode:	810061.00A
Laatst gewijzigd:	17-09-2025
Merk:	Daylightitalia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp

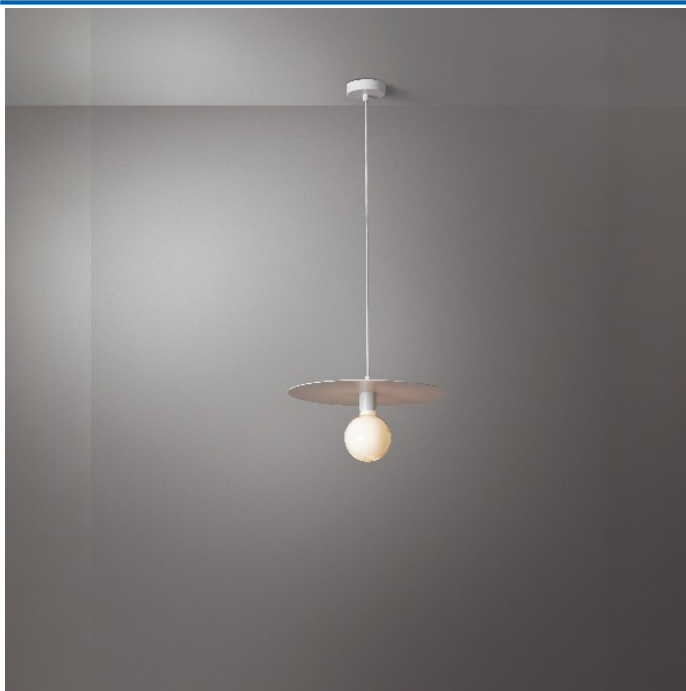

Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Beschermingsgraad (NEMA):	--
Breedte:	--	Gloedraadtest volgens IEC 60695-2-11:	--
Reflector:	--	Dimbaar 0-10 V:	--
Lamphouder:	--	Dimbaar 1-10 V:	--
Geleiderdoorsnede:	--	Dimbaar DALI:	--
Aansluitwijze:	--	Dimbaar DMX:	--
Kleur behuizing:	--	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	--
Dimbaar:	--	Dimbaar LineSwitch:	--
Spanningstype:	--	Dimming fabrikantsspecifiek:	--
Met bewegingssensor:	--	Dimbaar netspanningsmodulatie:	--
Geschikt voor lampvermogen:	--	Dimbaar faseafsnijding:	--
Rasteruitvoering:	--	Dimbaar faseaansnijding:	--
Voorschakelapparaat:	--	Dimming programmeerbaar:	--
Kleurweergave-index:	--	Dimbaar RF:	--
Diameter:	--	Dimbaar Sine Wave Reduction:	--
Met lichtsensor:	--	Dimbaar Touch and Dim:	--
Aantal polen:	--	Dimbaar Zigbee:	--
Lengte:	--	Dimbaar met push-button:	--
Hoogte/diepte:	--	Niet dimbaar:	--
Materiaal behuizing:	--	Lichtverdeler:	--
Lamptype:	--	Specifieke lichtstroom armatuur:	--
Met aanwezigheidsmelder:	--	Dimbaar DSI:	--
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	--	Verblindingsbegrenzing (UGR):	--
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	--	Bediening via Bluetooth:	--
Geschikt voor noodverlichting:	--	Compatible met Apple HomeKit:	--
Lichtuitrede:	--	Compatible met Google Assistant:	--
Lichtverdeling:	--	Compatible met Amazon Alexa:	--
Materiaal afdekking:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	--
Pendellengte:	--	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	--
Slagvastheid:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Nom. spanning:	--	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Beschermingsgraad (IP):	--	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	--
Met lichtbron:	--	Dimbaar Dali-2:	--
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	--	Flikkerende waarde Pst LM:	--
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	--	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	--
Voorschakelapparaat inbegrepen:	--	Lichtkleur regelbaar:	--
Ophanging meegeleverd:	--	Lichtstroom regelbaar:	--
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	--	Stralingshoek regelbaar:	--
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	--	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	--
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	--	Compatible met Casambi:	--
Nom. stroom:	--	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	--
Kleurtemperatuur:	--	Onbekend:	--
Max. systeemvermogen:	--	Onbekend:	--

Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	--	Onbekend:	--
Lichtkleur:	--	Onbekend:	--
Constante lichtstroom regeling:	--	Onbekend:	--
Met IFTTT ondersteuning:	--	Onbekend:	--
Soort bedrading:	--	Onbekend:	--
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	--	Vermogensfactor:	--

Verpakkingsinformatie

Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051900

