


E27 Metall-Lampenschirm Disco weiss + E27 Fil milk G125



E27 Metall-Lampenschirm Disco weiss + E27 Fil milk G125

Produktcode:	810061.00A
Zuletzt bearbeitet:	17-09-2025
Marke:	Daylightitalia
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001743 - Pendelleuchte
Synonyme:	Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster- Leuchte, Deckenleuchte

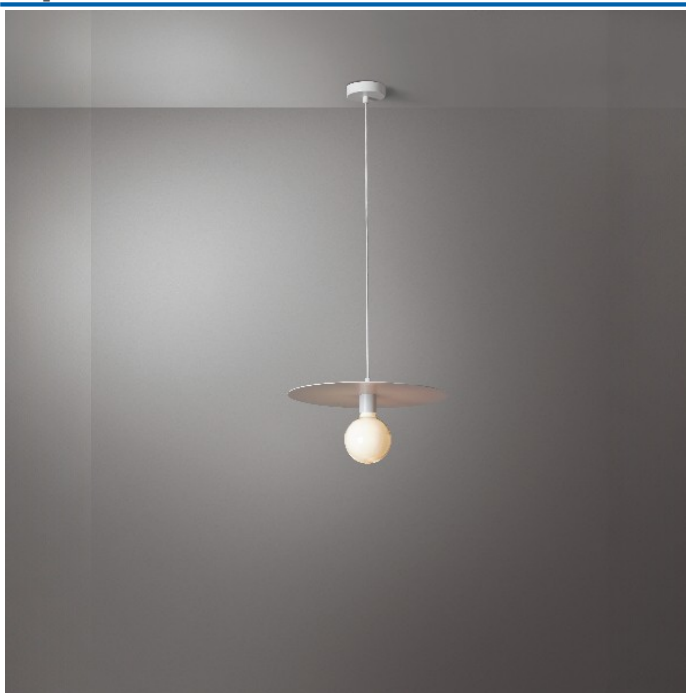

Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	--	Schutzart (NEMA):	--
Breite:	--	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	--
Reflektor:	--	Dimmung 0-10 V:	--
Fassung:	--	Dimmung 1-10 V:	--
Leiterquerschnitt:	--	Dimmung DALI:	--
Anschlussart:	--	Dimmung DMX:	--
Gehäusefarbe:	--	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	--
Dimmbar:	--	Dimmung LineSwitch:	--
Spannungsart:	--	Dimmung herstellerspezifisch:	--
Mit Bewegungsmelder:	--	Dimmung Netzspannungsmodulation:	--
Geeignet für Lampenleistung:	--	Dimmung Phasenabschnitt:	--
Ausführung des Rasters:	--	Dimmung Phasenanschnitt:	--
Betriebsgerät:	--	Dimmung programmierbar:	--
Farbwiedergabeindex CRI:	--	Dimmung RF:	--
Durchmesser:	--	Dimmung Sine Wave Reduction:	--
Mit Lichtsensor:	--	Dimmung Touch and Dim:	--
Polzahl:	--	Dimmung Zigbee:	--
Länge:	--	Dimmung mit Push-button:	--
Höhe/Tiefe:	--	Ohne Dimmfunktion:	--
Werkstoff des Gehäuses:	--	Lichtverteiler:	--
Leuchtmittel:	--	Leuchtenlichtausbeute:	--
Mit Präsenzmelder:	--	Dimmung DSI:	--
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	--	Blendbegrenzung (UGR):	--
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	--	Bedienung über Bluetooth:	--
Geeignet für Notlicht:	--	Kompatibel mit Apple HomeKit:	--
Lichtaustritt:	--	Kompatibel mit Google Assistant:	--
Lichtverteilung:	--	Kompatibel mit Amazon Alexa:	--
Werkstoff der Abdeckung:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	--
Pendellänge:	--	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	--
Schlagfestigkeit:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Nennspannung:	--	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	--
Notstromversorgung integriert:	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Schutzart (IP):	--	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	--
Mit Leuchtmittel:	--	Dimmung DALI-2:	--
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	--	Flimmerwert Pst LM:	--
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	--	Stroboskopeffektwert SVM:	--
Mit Betriebsgerät:	--	Farbtemperatur einstellbar:	--
Mit Abhängung:	--	Lichtstrom einstellbar:	--
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	--	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	--
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	--	Austauschbares Betriebsgerät:	--
Lichtstrom bei Notbetrieb:	--	Kompatibel mit Casambi:	--
Nennstrom:	--	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	--
Farbtemperatur:	--	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	--
Max. Systemleistung:	--	Leuchtenlichtausbeute:	--

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: --
Lichtfarbe: --
Konstant-Lichtstrom-Regelung: --
IFTTT-Unterstützung verfügbar: --
Art der Verdrahtung: --
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: --

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: --
Notstromversorgungssystem: --
Leistungsaufnahme im Notbetrieb: --
Notfunktionsüberwachungssystem: --
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU: --
Leistungsfaktor: --

Verpackungsinformationen

Verpackungscode	BX
(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	
Verpackungsform	Kasten
<p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein	
CBS-code	94051900

