vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Thorgeon

LED emergency 220-240V 5W 6000K 3hrs. battery Thorgeon	
Produktcode:	TH 03028
Zuletzt bearbeitet:	07-10-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001957 - Sicherheitsleuchte
Synonyme:	Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Notleuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Leuchte für zentrale Notstromversorgung, Not-/Hinweisleuchte, Notleuchte, Notlicht, Sicherheitsleuchte

4 7 5 1 0 2 9 8 9 2 1 1 9

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Montageart:	Wandanbau/Deckenanbau
Schutzklasse nach IEC 61140:	II
Breite:	310 mm
Außendurchmesser:	-mm
Funktion:	Rettungswegkennzeichnung
Fassung:	Rettungswegkennzeichnung
Leiterquerschnitt:	-mm²
Anschlussart:	-mm²
Gehäusefarbe:	weiß
Spannungsart:	AC
Einspeisung:	AC
Betriebsgerät:	AC
Mit Fernbedienung:	Nein
Einbaubreite:	-mm
Einbaudurchmesser:	-mm
Geeignet für Kennzeichnungsart:	-mm
Art der Kennzeichnung:	-mm
Polzahl:	-mm
Länge:	63.3 mm
Höhe/Tiefe:	135.9 mm
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtenköpfe:	LED nicht austauschbar
Einbaulänge:	-mm
Werkstoff der Abdeckung:	-mm
Schlagfestigkeit:	-mm
Akkutechnologie:	Lithium-Ionen
Nennspannung:	220 ~ 240
Schutzart (IP):	IP65
Mit Leuchtmittel:	Ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	Nein
Mit Fernschalteranschluss:	Nein
Überwachungseinrichtung:	Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	Nein

Erkennungsweite:	30 m
Nennstrom:	30 m
Farbtemperatur:	6000 ~ 6500
Max. Systemleistung:	5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	-lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein
Mit Piktogramm:	Ja
Art der Verdrahtung:	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	-h
Lichtstrom im Standby-Betrieb:	50 lm
Schutzart (NEMA):	50 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	- °C
Lichtverteiler:	- °C
RAL-Nummer Gehäuse:	- °C
Nennbetriebsdauer:	3 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	3 h
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	3 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Flimmerwert Pst LM:	-%
Stroboskopeffektwert SVM:	-%
Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	Nein
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:	Nein
Geeignet für Dauerschaltung:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	Nein
Notstromversorgungssystem:	Nein
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:	Nein
Mit Heizelement für Akku:	Nein
Art des Lithium-Ionen-Akkus:	Nein
Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Leistungsfaktor:	0.4

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.92 kg
Breite	362 mm
Höhe	310 mm
Länge	470 mm
Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)*	BX

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollstndig umhllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen fr die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, knnen sie je nach Productthi auch fr einen Gebrauch sein
CBS-code	85395100

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands
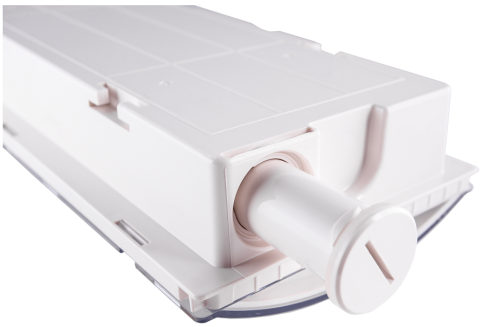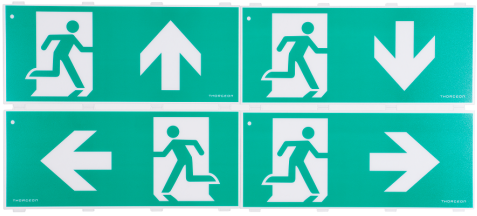
+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com