


Presence Sensor Black 20m 1000W IP44 Thorgeon

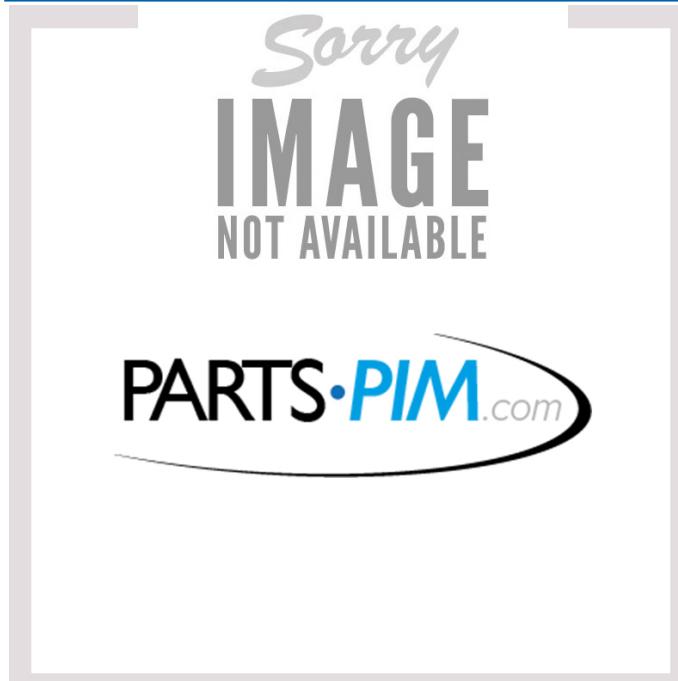

Presence Sensor Black 20m 1000W IP44 Thorgeon

Produktcode: TH 02024

Zuletzt bearbeitet: 09-10-2025

Marke: Thorgeon

ETIM gruppe: EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

ETIM Klasse: EC000133 -
Bewegungsmelder/Präsenzmelder
komplett

Synonyme: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder



4 7 5 1 0 2 9 8 9 8 5 7 9



Spezifikationen

Montageart:	Aufputz	Mit Signaleinheit:	Nein
Farbe:	schwarz	Steuerstrom:	-mA
Breite:	-mm	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Ausführung:	Präsenzmelder	Vernetzbar:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Zwangabschaltung:	Nein
Höhe:	65.2 mm	Scanwinkel:	360 °
Tiefe:	-mm	Einbaulänge:	-mm
Anschlussart:	Schraubklemme	Schlagfestigkeit:	-mm
Oberflächenschutz:	anodisiert/eloxiert	Mit Anschlusskabel:	Nein
Unterkriechschutz:	Nein	Nennspannung:	220 ~ 240
Spannungsart:	AC	Schutztart (IP):	IP44
Einschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Ausschaltverzögerung:	-s	Transparent:	Ja
Einbautiefe:	102 mm	Tierschneise:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Ausführung der Oberfläche:	matt
Mit Fernbedienung:	Nein	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Durchmesser:	111.5 mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Max. Einschaltdauer:	30 min
Einbaubreite:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Einbaudurchmesser:	-mm	Optimale Montagehöhe:	6 m
Treppenlichtautomatik:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite frontal:	20 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	20 m	Zwangseinschaltung:	Nein
Max. Schaltleistung:	2000 W	Min. Einschaltstrom:	-A
Temperatur:	-20 ~ 40	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Max. Einschaltstrom:	-A	Max. Präsenzbereich:	10 m²
Werkstoff:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Umgebungstemperatur:	NA °C	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	-mm	Max. Schaltleistung LED:	1000 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Ansprechhelligkeit:	3 ~ 2000	Rückfeldüberwachung:	Nein
Geeignet für C-Last:	Nein	Mit Akustiksensor:	Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	Nein
Fernbedienbar:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
HLK-Ansteuerung:	Nein	Sensortyp:	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:	Ja	Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Nebenstelleneingang:	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	225 gr
Breite	115 mm
Höhe	85 mm
Länge	117 mm

Verpackungscode BX



Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands



+31 (0)76 - 59 712 20



info@vezalux.nl



www.vezalux.com

(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)

Verpackungsform Kasten

<p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkttyp auch für einen Gebrauch sein</p>

CBS-code 85365003
