


Verloopring 180-224mm t.b.v. downlight

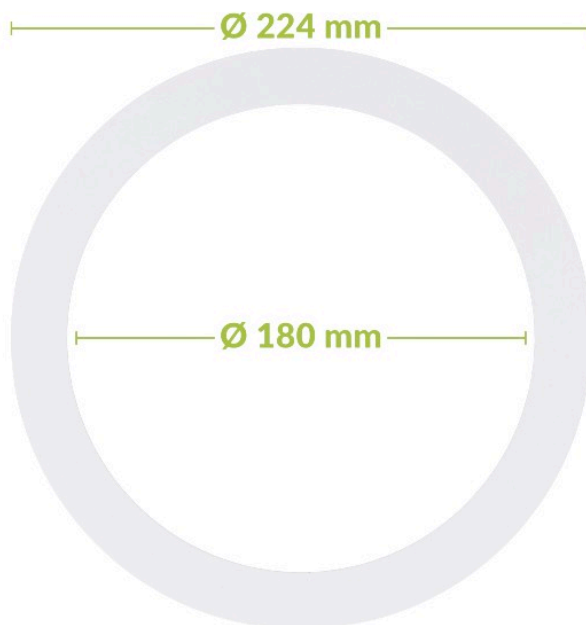

Deze verloopring $\text{Ø}180\text{?}224 \text{ mm}$ is een praktisch en esthetisch accessoire voor het monteren van downlights en inbouwspots. De ring zorgt ervoor dat verschillen in zaagmaat netjes worden overbrugd, waardoor een strakke en professionele plafonduafwerking ontstaat. Dankzij de binnendiameter van 180 mm en buitendiameter van 224 mm is dit product ideaal voor grotere openingmaten.

De verloopring is vervaardigd uit hoogwaardig materiaal en heeft een slank ontwerp, waardoor deze nauwelijks opvalt in het plafond. Dit draagt niet alleen bij aan de uitstraling, maar ook aan een optimale lichtverdeling zonder schaduwen of open ruimtes rondom het armatuur. Door de eenvoudige montage is de ring geschikt voor zowel installateurs als doe-het-zelvers.

Artikelcode: PL RING180

Laatst gewijzigd: 21-05-2026 11:56:06

Merk: Profolux

ETIM groep: EG000030 - Toebehoren voor verlichting

ETIM class: EC002557 - Mechanische toebehoren/onderdelen voor verlichtingsarmaturen

Synoniemen: Aansluitblok, Aansluitmond, Aansluitmond luchttoevoercassette, Aansluitstuk, Accessoirehouder, Accessoirehouder spot, Adapter, Afdekband, Afdekking



Kenmerken

Kleur:	Wit	Lengte:	-mm
Breedte:	-mm	Materiaal:	Kunststof
Hoogte:	-mm	Transparant:	Nee
Type toebehoren/onderdelen:	Adapter	Toebehoren:	Ja
Diameter:	224 mm	Onderdeel:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX
Verpakkingsvorm	Doos <small><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p></small>
CBS-code	94059900

