


Profolux LED in/opbouw downlight sensor + CCT SWITCH 17.2W

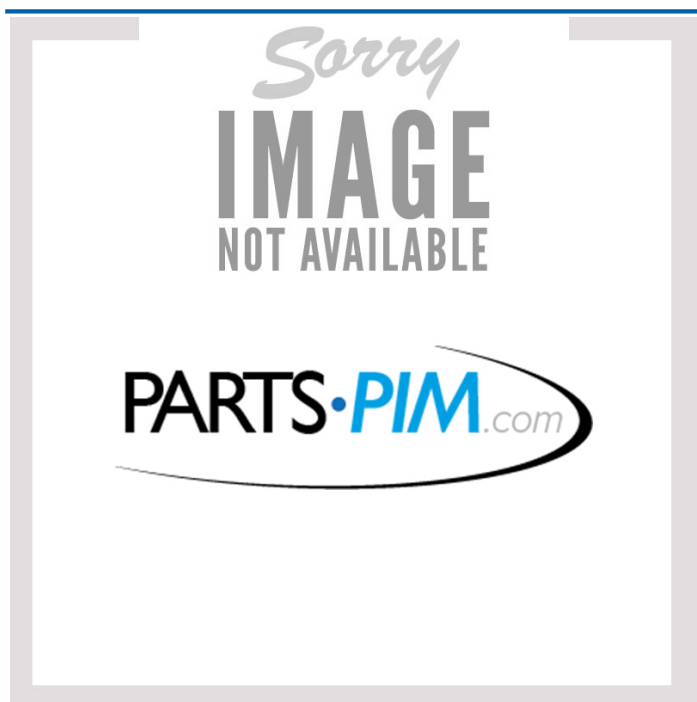

Profolux LED in/opbouw downlight sensor + CCT SWITCH 17.2W

Artikelcode: PL 800925

Laatst gewijzigd: 01-09-2026 15:25:16

Merk: Profolux

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Inbouwbreedte:	220 mm
Breedte:	220 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	220 mm
Buitendiameter:	220 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	220 mm
Reflector:	Mat	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	220 mm
Lamphouder:	Mat	Beschermingsgraad (NEMA):	220 mm
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Ja	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	17 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	17 W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	220 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	220 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	18 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Niet dimbaar:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Ja
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	110 lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	Overig	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	220 mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	21
Lichtuittrede:	220 mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	220 mm	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	220 mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	IK06	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP22	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee

Stralingshoek:	Ja	Lichtkleur regelbaar:	Standen
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	1892 lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Inbouwdiameter:	65 mm
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6500	Compatible met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	17 W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	E
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1892 lm	Lichtsterkte:	- cd
Lichtkleur:	Wit	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	Overig
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Onbekend:	Overig
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	Overig
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	Overig
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	Overig
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	Overig
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	Overig
Inbouwhoogte:	18 mm	Onbekend:	Overig
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	Overig
Lichtstroom:	1892 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	1892 lm	Onbekend:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Inbouwhoogte/diepte:	18 mm
Onbekend:	30000 h	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti