


Rutec - Inbouwspot - Grafiet - QR-CB 51 / MR16 - Max 50 Watt

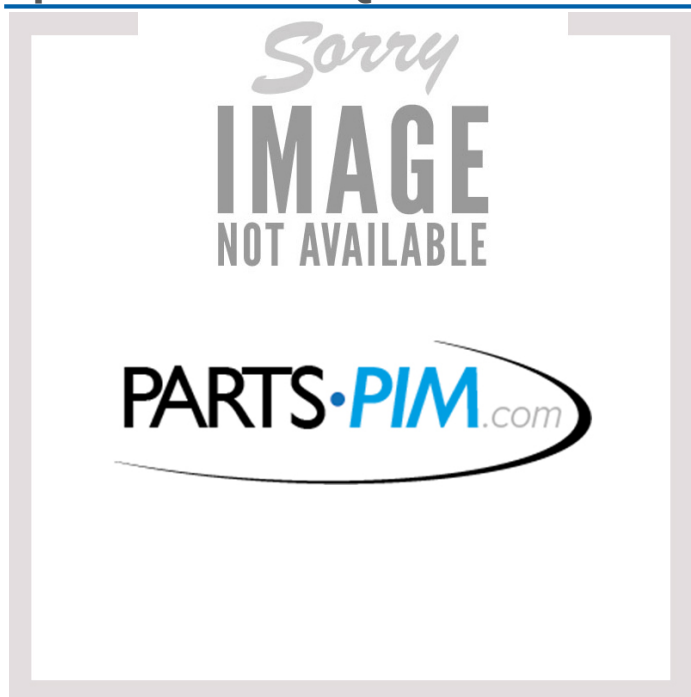

Rutec - Inbouwspot - Grafiet - QR-CB 51 / MR16 - Max 50 Watt

Artikelcode: 55357R

Laatst gewijzigd: 13-12-2024

Merk: Rutec

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte,
Badkamerverlichtingsarmatuur,
Bedverlichtingsarmatuur,
Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur,
Buitenarmatuur, Buitenlantaarn,
Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Breedte:	0 mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Buitendiameter:	0 mm	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Lamphouder:	GU5,3	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Dimbaar DALI:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA W	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Inbouwbreedte:	0 mm	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Inbouwdiameter:	0 mm	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lengte:	0 mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Hoogte/diepte:	0 mm	Dimbaar RF:	Nee
Materiaal behuizing:	Overig	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Inbouw lengte:	0 mm	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Nom. spanning:	NA V	Niet dimbaar:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleurtemperatuur:	NA K	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Max. systeemvermogen:	0 W	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.21 kg
Breedte	90 mm
Hoogte	50 mm

Lengte	80 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	94051990