


## Rutec - Inbouwspot - Grafiet - 12v - MR11 - Max 35 Watt

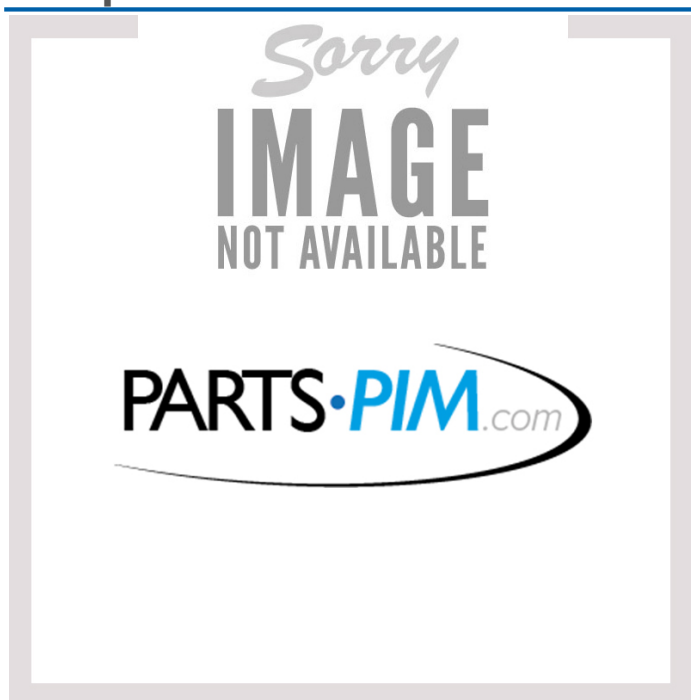

Rutec - Inbouwspot - Grafiet - 12v - MR11 - Max 35 Watt

Produktcode: 55843R

Zuletzt bearbeitet: 13-12-2024

Marke: Rutec

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



## Spezifikationen

|                                                                              |         |                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Breite:                                                                      | 0 mm    | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:                                | NA °C  |
| Außendurchmesser:                                                            | 0 mm    | Dimmung 0-10 V:                                                                  | Nein   |
| Fassung:                                                                     | GU4     | Dimmung 1-10 V:                                                                  | Nein   |
| Leiterquerschnitt:                                                           | 0 mm²   | Dimmung DALI:                                                                    | Nein   |
| Gehäusefarbe:                                                                | schwarz | Dimmung DMX:                                                                     | Nein   |
| Mit Bewegungsmelder:                                                         | Nein    | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):                                        | Nein   |
| Geeignet für Lampenleistung:                                                 | NA W    | Dimmung LineSwitch:                                                              | Nein   |
| Einbaubreite:                                                                | 0 mm    | Dimmung herstellerspezifisch:                                                    | Nein   |
| Einbaudurchmesser:                                                           | 0 mm    | Dimmung Netzspannungsmodulation:                                                 | Nein   |
| Mit Lichtsensor:                                                             | Nein    | Dimmung Phasenabschnitt:                                                         | Nein   |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                                               | Nein    | Dimmung Phasenanschnitt:                                                         | Nein   |
| Lichtstärke:                                                                 | 0 cd    | Dimmung programmierbar:                                                          | Nein   |
| Länge:                                                                       | 0 mm    | Dimmung RF:                                                                      | Nein   |
| Höhe/Tiefe:                                                                  | 0 mm    | Dimmung Sine Wave Reduction:                                                     | Nein   |
| Einbaulänge:                                                                 | 0 mm    | Dimmung Touch and Dim:                                                           | Nein   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:                                         | Nein    | Dimmung Zigbee:                                                                  | Nein   |
| Geeignet für Notlicht:                                                       | Nein    | Dimmung mit Push-button:                                                         | Nein   |
| Nennspannung:                                                                | NA V    | Ohne Dimmfunktion:                                                               | Nein   |
| Notstromversorgung integriert:                                               | Nein    | Leuchtenlichtausbeute:                                                           | 0 lm/W |
| Mit Leuchtmittel:                                                            | Nein    | Dimmung DSI:                                                                     | Nein   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Nein    | Bedienung über Bluetooth:                                                        | Nein   |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                         | Nein    | Kompatibel mit Apple HomeKit:                                                    | Nein   |
| Geeignet für Einbaumontage:                                                  | Nein    | Kompatibel mit Google Assistant:                                                 | Nein   |
| Mit Betriebsgerät:                                                           | Nein    | Kompatibel mit Amazon Alexa:                                                     | Nein   |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:                              | Nein    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | 0 %    |
| Geeignet für Aufbaumontage:                                                  | Nein    | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | 0 %    |
| Nennstrom:                                                                   | NA mA   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | 0 %    |
| Farbtemperatur:                                                              | NA K    | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 %    |
| Max. Systemleistung:                                                         | 0 W     | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 %    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                     | 0 lm    | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 %    |
| Mit Luftschlitzen:                                                           | Nein    | Dimmung DALI-2:                                                                  | Nein   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung:                                                | Nein    | Austauschbares Betriebsgerät:                                                    | Nein   |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar:                                               | Nein    | Geeignet für Deckenmontage:                                                      | Nein   |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:                                     | 0 h     | Einbauhöhe/-tiefe:                                                               | 0 mm   |

## Verpackungsinformationen

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.16 kg |
| Breite  | 85 mm   |
| Höhe    | 50 mm   |
| Länge   | 80 mm   |

Verpackungscode CT  
(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)

Verpackungsform Karton

Ein Kartonbox oder Container

CBS-code 94051990