


Inbouwspot - Wit - MR16 - Max 50 Watt EGU

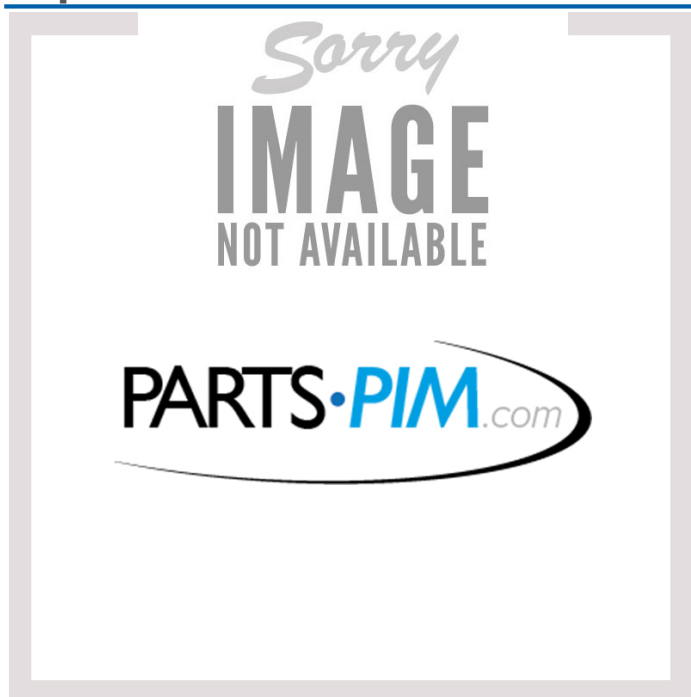

Inbouwspot - Wit - MR16 - Max 50 Watt EGU

Artikelcode: 55351

Laatst gewijzigd: 13-12-2024

Merk: Rutec

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte,
Badkamerverlichtingsarmatuur,
Bedverlichtingsarmatuur,
Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur,
Buitenarmatuur, Buitenlantaarn,
Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Breedte:	0 mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Buitendiameter:	0 mm	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Lamphouder:	GU5,3	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar DALI:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Inbouwbreedte:	0 mm	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Inbouwdiameter:	0 mm	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lengte:	0 mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Hoogte/diepte:	0 mm	Dimbaar RF:	Nee
Materiaal behuizing:	Staal	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Inbouwlengthe:	0 mm	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Nom. spanning:	NA/NA V	Niet dimbaar:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA/NA mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleurtemperatuur:	NA/NA K	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Max. systeemvermogen:	0 W	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
