


Inbouwspot - mat zilver - MR16 - square Max 50 Watt Deluna

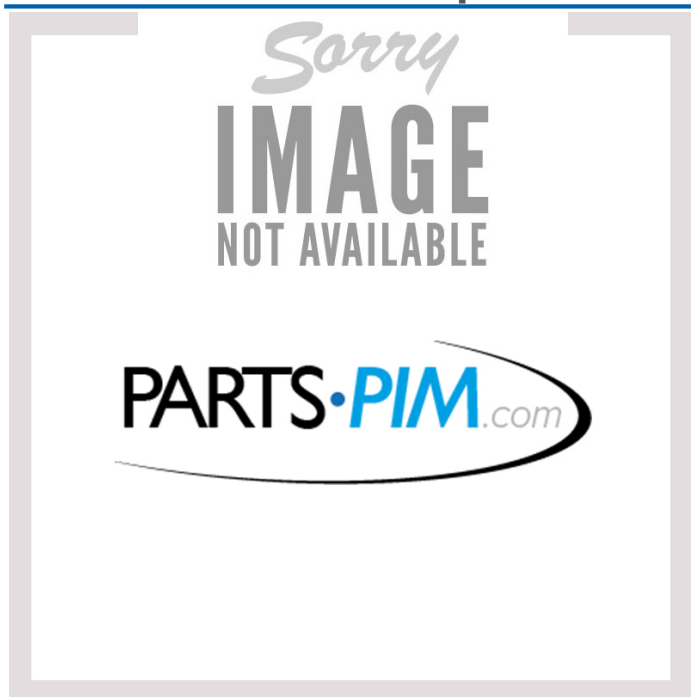

Inbouwspot - mat zilver - MR16 - square Max 50 Watt Deluna

Artikelcode: 85007516

Laatst gewijzigd: 04-10-2024

Merk: Vezalux

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Breedte:	87 mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Buitendiameter:	0 mm	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Lamphouder:	GU5,3	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Chroom	Dimbaar DALI:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar DMX:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Inbouwbreedte:	0 mm	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Inbouwdiameter:	73 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Dimming programmeerbaar:	Nee
Lengte:	87 mm	Dimbaar RF:	Nee
Hoogte/diepte:	130 mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Inbouw lengte:	0 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Nom. spanning:	NA/NA V	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA/NA mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleurtemperatuur:	NA/NA K	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Max. systeemvermogen:	0 W	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
