


Elba pendel bol wit + G125X178 POR



Elba pendel bol wit + G125X178 POR

Artikelcode:	810267.00A
Laatst gewijzigd:	23-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloeï-/halogeenlamp

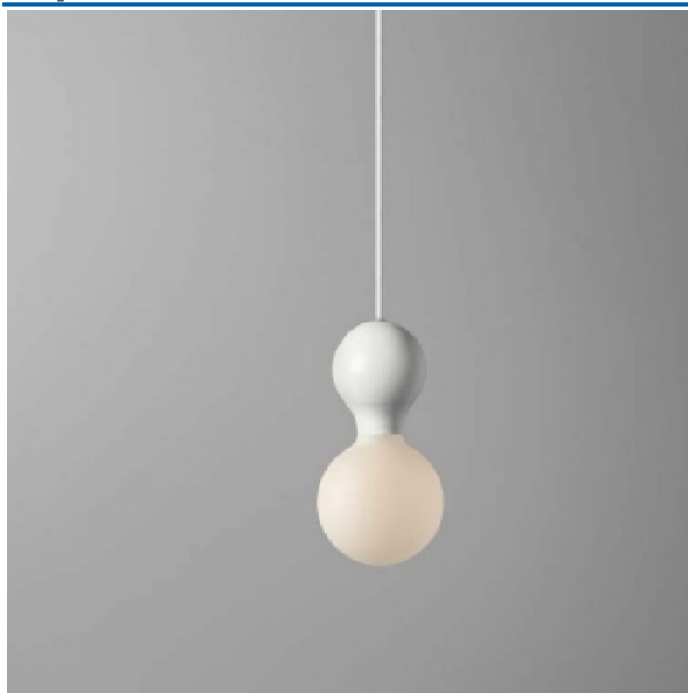

Kenmerken

Breedte:	0 mm	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Reflector:	Geen	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Lamphouder:	E27	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem	Dimbaar DALI:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar DMX:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimming fabrikantsspecificatie:	Nee
Diameter:	125 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Lengte:	178 mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Hoogte/diepte:	0 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Dimming programmeerbaar:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Dimbaar RF:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Dimbaar met push-button:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Niet dimbaar:	Nee
Pendellengte:	1500/1500 mm	Lichtverdeler:	Geen
Nom. spanning:	220/240 V	Specifieke lichtstroom armatuur:	640 lm/W
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Ophanging meegeleverd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA/NA mA	Dimbaar Dali-2:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700/2700 K	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Max. systeemvermogen:	91 W	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	640 lm	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Constance lichtstroom regeling:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of

herstuiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn,
afhankelijk van de producti

CBS-code 94051041

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



