


Kit rozet rechthoekig 2x Cri messing + kabel wit Ciaobella 260



Kit rozet rechthoekig 2x Cri messing + kabel wit Ciaobella 260

Artikelcode:	810067.00A
Laatst gewijzigd:	23-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp

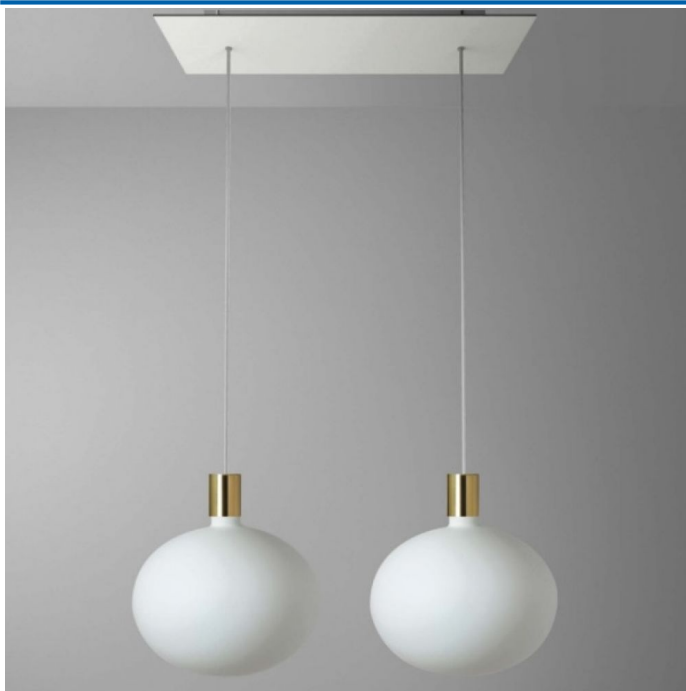

Kenmerken

Breedte:	670 mm	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Reflector:	Geen	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Lamphouder:	E27	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	Geen
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar DALI:	Nee
Rasteruitvoering:	Wit	Dimbaar DMX:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Diameter:	670 mm	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Lengte:	670 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Hoogte/diepte:	1500 mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Dimming programmeerbaar:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Dimbaar Zigbee:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Niet dimbaar:	Nee
Pendellengte:	1500/1500 mm	Lichtverdeler:	Geen
Nom. spanning:	220/240 V	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	2	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Ophanging meegeleverd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA/NA mA	Dimbaar Dali-2:	Nee
Kleurtemperatuur:	2700/2700 K	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Max. systeemvermogen:	0 W	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2000 lm	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele,

driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 94051041

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



