


Universal rotary dimmer insert for LED lamps



Universeel draaibaar dimmerinzetstuk voor LED-lampen. Voor ohmse, inductieve of capacatieve belastingen, b.v. dimbare LED-lampen, gloeilampen, dimbare wikkeltransformatoren of elektronische transformatoren. Deze universele dimmer herkent automatisch de aangesloten belasting. Sluit geen gemengde soorten belastingen aan. Deze sokkel kan worden gecombineerd met een dimmer draaiknop. Voorzien van een klauw en schroefbevestiging, de aansluiting vindt plaats via schroefklemmen en de nominale spanning is 230 V AC, 50/60 Hz. Schakelcapaciteit: LED-lampen : 4-200 VA (RC-modus), 4-40 VA (RL-LED-mode). Gloeilampen: 4-400 W. Geschikt voor halogeenvlampen: 4-400 W (230 V). 4-400 VA (LV met dimbare wikkeltransformator). 4-400 VA (LV met dimbare elektronische transformator). Een neutrale geleider is niet vereist. Eenvoudig aan te sluiten via schroefklemmen met een diameter van maximaal 2,5mm². Dit product kan worden aangesloten op een regulier stroomcircuit dat is voorzien van een 16A installatieautomat

Artikelcode:	MTN5134-0000
Laatst gewijzigd:	06-08-2025
Merk:	Schneider Electric
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000025 - Dimmer
Synoniemen:	Dimmer, Draaidimmer, Infrarood dimmer, Lichtdimmer, Lichtregelaar, Tastdimmer, Tipdimmer, Tipstuurdimmer, Tussensteker

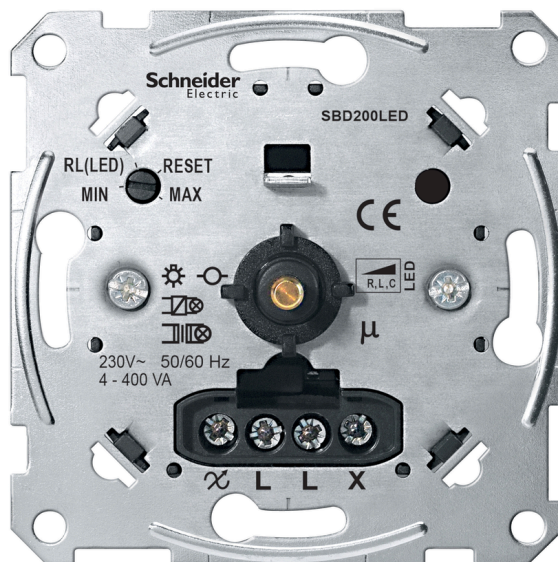

Kenmerken

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	Slagvastheid:	Nee
Samenstelling:	Basiselement	Nom. spanning:	230.000 V
Bedieningswijze:	Draai/druknop	Stuurspanning:	NA V
Kleur:	Draai/druknop	Transparant:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Uitvoering oppervlakte:	Nee
Aantal eenheden:	Ja	Geschikt voor beschermingsgraad (IP):	IP20
Aansluitwijze:	Schroefklem	Aderdoorsnede:	1.500 ~ 2.500
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Schakelmateriaalbreedte:	74 mm
Opgenomen vermogen:	-W	Schakelmateriaalhoogte:	74 mm
Frequentie:	50.000 ~ 60.000	Schakelmateriaaldiepte:	29 mm
Kwaliteitsklasse:	Overig	Aantal modules (bij modulair systeem):	29 mm
Type belasting:	Universeel en LED retrofit	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Materiaal:	Overig	Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Bevestigingswijze:	Klauw-/schroefbevestiging	Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Lichtwaardegeheugen:	Nee	Min. diepte van de inbouwdoos:	40 mm
Ingang voor nevenunit:	Ja	App besturing via Bluetooth:	Nee
RAL-nummer (vergelijkbaar):	Ja	Nom. belasting vermogensweerstand:	10.000 ~ 400.000
Seriedimmer:	Nee	Nom. belasting inductiestroom:	4.000 ~ 400.000
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder:	Nee	Nom. belasting capaciteitsvermogen:	4.000 ~ 400.000
Geschikt voor toepassing met RF-drukker:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker:	Nee	Max. schakelvermogen LED:	200 W
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer:	Nee	Minimale helderheid instelbaar:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	8536508000

