


Universal rotary dimmer insert for LED lamps



Produktcode:	MTN5134-0000
Zuletzt bearbeitet:	06-08-2025
Marke:	Schneider Electric
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000025 - Dimmer
Synonyme:	Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV

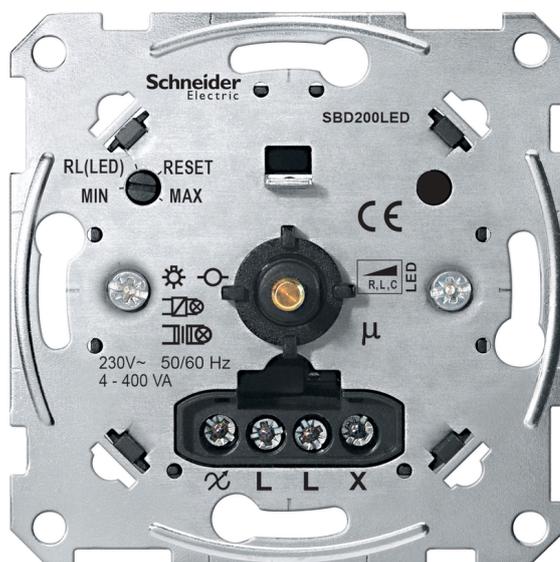

Spezifikationen

Montageart:	Unterputz	Schlagfestigkeit:	Nein
Zusammenstellung:	Basiselement	Nennspannung:	230.000 V
Bedienungsart:	Dreh-/Druckknopf	Steuerspannung:	NA V
Farbe:	Dreh-/Druckknopf	Transparent:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Ausführung der Oberfläche:	Nein
Anzahl der Einheiten:	Ja	Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Anschlussart:	Schraubklemme	Aderquerschnitt:	1.500 ~ 2.500
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Gerätebreite:	74 mm
Leistungsaufnahme:	-W	Gerätehöhe:	74 mm
Frequenz:	50.000 ~ 60.000	Gerätetiefe:	29 mm
Werkstoffgüte:	sonstige	Anzahl der Module (bei Modulbauweise):	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Werkstoff:	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt:	Ja
Befestigungsart:	Krallen-/Schraubbefestigung	Dimmung Phasenabschnitt:	Ja
Lichtwertspeicher:	Nein	Min. Tiefe der Gerätedose:	40 mm
Nebenstelleneingang:	Ja	App-Steuerung über Bluetooth:	Nein
RAL-Nummer (ähnlich):	Ja	Nennleistung ohmsche Last:	10.000 ~ 400.000
Seriendimmer:	Nein	Nennleistung induktive Last:	4.000 ~ 400.000
Verwendbar mit Bewegungsmelder:	Nein	Nennleistung kapazitive Last:	4.000 ~ 400.000
Verwendbar mit Funktaste:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Verwendbar mit IR-Taste:	Nein	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Verwendbar mit Taste:	Nein	Max. Schaltleistung LED:	200 W
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:	Nein	Min. Helligkeit steuerbar:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeleiste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	8536508000

