


## Elba pendel Kugel schwarz + G125X178 POR



Elba pendel Kugel schwarz + G125X178 POR

|                  |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:     | 810266.00A                                                                                                                                                                                                  |
| Status product:  | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                                |
| Letzte Änderung: | 13-03-2025                                                                                                                                                                                                  |
| Mark:            | Daylight Italia                                                                                                                                                                                             |
| Typ:             | Elba Ball                                                                                                                                                                                                   |
| ETIM-Gruppe:     | EG000027 - Leuchten                                                                                                                                                                                         |
| ETIM Klasse:     | EC001743 - Pendelleuchte                                                                                                                                                                                    |
| Synonyme:        | Arbeitsbereichleuchte,<br>Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte,<br>BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte,<br>Bildschirmarbeitsplatzleuchte,<br>Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-<br>Leuchte, Deckenleuchte |

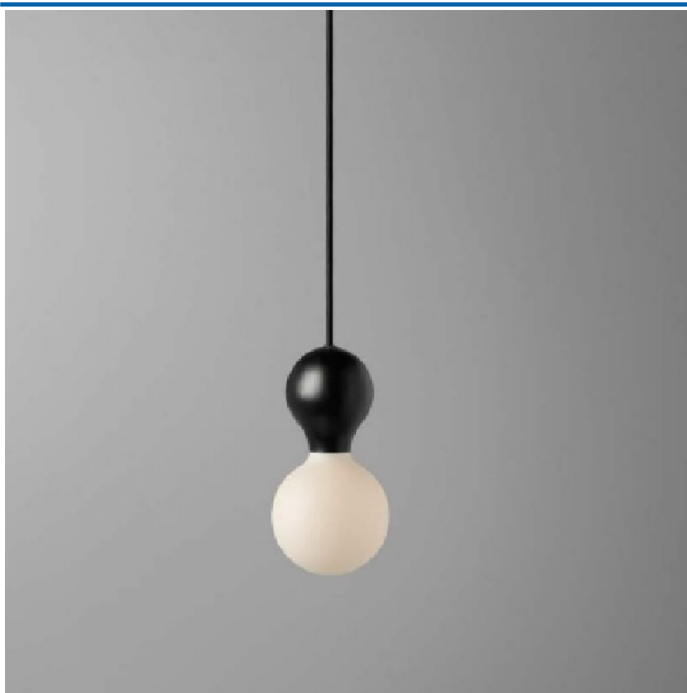

## Spezifikationen

|                                                 |                    |                                                                                  |                |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | Nee                | Reflektor:                                                                       | ohne           |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nee                | Lichtaustritt:                                                                   | direkt         |
| Leuchtmittel:                                   | LED austauschbar   | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:                                        | Nee            |
| Mit Leuchtmittel:                               | Ja                 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:                                         | 15000 h        |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:           | 1                  | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:                                         | 0 h            |
| Fassung:                                        | E27                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | 0 %            |
| Werkstoff des Gehäuses:                         | Kunststoff         | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:     | 0 %            |
| Gehäusefarbe:                                   | schwarz            | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 %            |
| Nennspannung:                                   | 220 ~ 240 V        | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 %            |
| Nennstrom:                                      | 0 ~ 0 mA           | Schutzart (IP):                                                                  | IP20           |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom:                | 0 ~ 0 mA           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:     | Nee            |
| Betriebsgerät:                                  | nicht erforderlich | Geeignet für Notlicht:                                                           | Nee            |
| Mit Betriebsgerät:                              | Nee                | Notstromversorgung integriert:                                                   | Nee            |
| Austauschbares Betriebsgerät:                   | Nee                | Geeignet für Lampenleistung:                                                     | 0 ~ 0 W        |
| Dimmung 0-10 V:                                 | Nee                | Max. Systemleistung:                                                             | 0 W            |
| Dimmung 1-10 V:                                 | Nee                | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:                                         | 640 lm         |
| Dimmung DALI:                                   | Nee                | Lichtfarbe:                                                                      | weiß           |
| Dimmung DALI-2:                                 | Nee                | Leuchtenlichtausbeute:                                                           | 0 lm/W         |
| Dimmung DMX:                                    | Nee                | Farbtemperatur:                                                                  | 2700 ~ 2700 K  |
| Dimmung programmierbar:                         | Nee                | Farbwiedergabeindex CRI:                                                         | 90-100         |
| Dimmung DSI:                                    | Nee                | Konstant-Lichtstrom-Regelung:                                                    | Nee            |
| Dimmung RF:                                     | Nee                | Farbtemperatur einstellbar:                                                      | nein           |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):       | Nee                | Lichtstrom einstellbar:                                                          | nein           |
| Dimmung GPRS:                                   | Nee                | Ausstrahlungswinkel einstellbar:                                                 | nein           |
| Dimmung LineSwitch:                             | Nee                | Breite:                                                                          | 0 mm           |
| Dimmung herstellerspezifisch:                   | Nee                | Höhe/Tiefe:                                                                      | 0 mm           |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                | Nee                | Länge:                                                                           | 178 mm         |
| Dimmung Phasenabschnitt:                        | Ja                 | Durchmesser:                                                                     | 125 mm         |
| Dimmung Phasenanschnitt:                        | Nee                | Mit Abhängung:                                                                   | Ja             |
| Dimmung Sine Wave Reduction:                    | Nee                | Pendellänge:                                                                     | 1500 ~ 1500 mm |
| Dimmung Touch and Dim:                          | Nee                | Leiterquerschnitt:                                                               | 0 mm²          |
| Dimmung Zigbee:                                 | Nee                | Kompatibel mit Apple HomeKit:                                                    | Nee            |
| Dimmung mit Push-button:                        | Nee                | Kompatibel mit Google Assistant:                                                 | Nee            |
| Ohne Dimmfunktion:                              | Nee                | Kompatibel mit Amazon Alexa:                                                     | Nee            |
| Lichtverteiler:                                 | ohne               | IFTTT-Unterstützung verfügbar:                                                   | Nee            |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0 gr     |
| CBS-code | 94051041 |

