


## Rutec - Inbouwspot - Mat goud - MR16 - Max 50 Watt



Rutec - Inbouwspot - Mat goud - MR16 - Max 50 Watt

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktcode:     | 55358R                                                                                                                                                              |
| Status product:  | 94E - Uitlopend (GS1 Code)                                                                                                                                          |
| Letzte Änderung: | 13-12-2024                                                                                                                                                          |
| Mark:            | Rutec                                                                                                                                                               |
| Typ:             | Einbaustrahler                                                                                                                                                      |
| ETIM-Gruppe:     | EG000027 - Leuchten                                                                                                                                                 |
| ETIM Klasse:     | EC002892 - Decken-/Wandleuchte                                                                                                                                      |
| Synonyme:        | Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte |

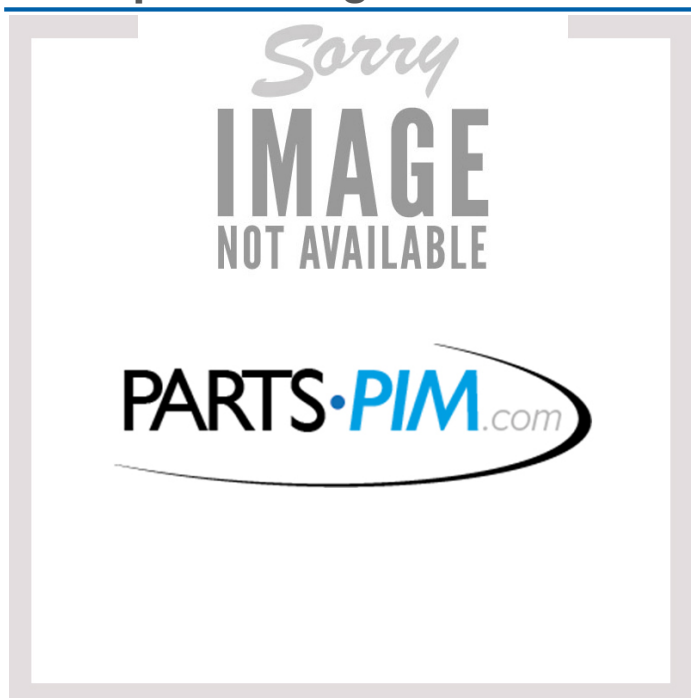

## Spezifikationen

|                                                 |     |                                                                              |     |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Geeignet für Wandmontage:                       | Nee | Dimmung Phasenanschnitt:                                                     | Nee |
| Geeignet für Pendelaufhängung:                  | Nee | Dimmung programmierbar:                                                      | Nee |
| Geeignet für Deckenmontage:                     | Nee | Dimmung RF:                                                                  | Nee |
| Geeignet für Einbaumontage:                     | Nee | Dimmung Sine Wave Reduction:                                                 | Nee |
| Geeignet für Aufbaumontage:                     | Nee | Dimmung Touch and Dim:                                                       | Nee |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration:            | Nee | Dimmung Zigbee:                                                              | Nee |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | Nee | Dimmung mit Push-button:                                                     | Nee |
| Mit Leuchtmittel:                               | Nee | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:                                          | Nee |
| Mit Betriebsgerät:                              | Nee | Ohne Dimmfunktion:                                                           | Nee |
| Austauschbares Betriebsgerät:                   | Nee | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | Nee |
| Dimmung 0-10 V:                                 | Nee | Geeignet für Notlicht:                                                       | Nee |
| Dimmung 1-10 V:                                 | Nee | Notstromversorgung integriert:                                               | Nee |
| Dimmung DALI-2:                                 | Nee | Mit Bewegungsmelder:                                                         | Nee |
| Dimmung DALI:                                   | Nee | Mit Lichtsensor:                                                             | Nee |
| Dimmung DMX:                                    | Nee | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:                         | Nee |
| Dimmung DSI:                                    | Nee | Mit Luftschlitzen:                                                           | Nee |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):       | Nee | Konstant-Lichtstrom-Regelung:                                                | Nee |
| Dimmung GPRS:                                   | Nee | Bedienung über Bluetooth:                                                    | Nee |
| Dimmung LineSwitch:                             | Nee | Kompatibel mit Apple HomeKit:                                                | Nee |
| Dimmung herstellerspezifisch:                   | Nee | Kompatibel mit Google Assistant:                                             | Nee |
| Dimmung Netzspannungsmodulation:                | Nee | Kompatibel mit Amazon Alexa:                                                 | Nee |
| Dimmung Phasenabschnitt:                        | Nee | IFTTT-Unterstützung verfügbar:                                               | Nee |

## Verpackungsinformationen

|          |          |
|----------|----------|
| Gewicht  | 0.21 kg  |
| Breite   | 85 mm    |
| Höhe     | 50 mm    |
| Länge    | 85 mm    |
| CBS-code | 94051990 |