


Rutec - Inbouwspot - Grafiet - 12v - MR11 - Max 35 Watt



Rutec - Inbouwspot - Grafiet - 12v - MR11 - Max 35 Watt

Produktcode:	55837R
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	13-12-2024
Mark:	Rutec
Typ:	Einbaustrahler
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

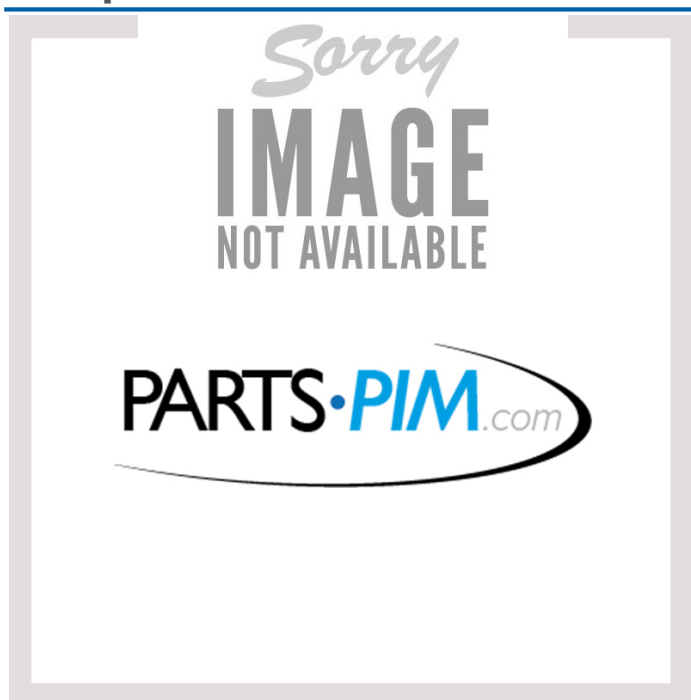

Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Bildschirmarbeitsplatzauglich nach EN 12464-1:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Leuchtmittel:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Fassung:	GU4	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Gehäusefarbe:	schwarz	Geeignet für Notlicht:	Nee
Nennspannung:	NA V	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennstrom:	NA mA	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Lichtsensor:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Dimmung 1-10 V:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	NA W
Dimmung DALI-2:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung DALI:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DMX:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung DSI:	Nee	Farbtemperatur:	NA K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Breite:	55 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Höhe/Tiefe:	125 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Länge:	0 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Außendurchmesser:	55 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung Zigbee:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Dimmung mit Push-button:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.77 kg

Breite	80 mm
Höhe	50 mm
Länge	80 mm
CBS-code	94051990