


LED panel 40W 4000K 4000Lm 1195x295 mm KR driver Thorgeon



LED panel 40W 4000K 4000Lm 1195x295 mm KR driver Thorgeon	
Produktcode:	TH 03020
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	24-12-2024
Mark:	Thorgeon
Typ:	KR driver
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

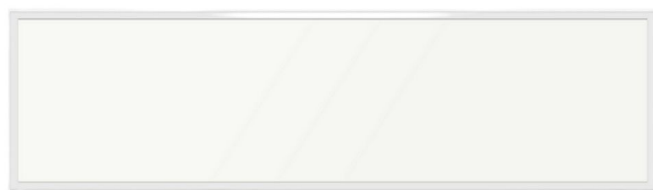

Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Ja	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	98.46 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Fassung:	sonstige	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzart (IP):	IP20
Oberflächenschutz Gehäuse:	lackiert	Schutzart (NEMA):	2
Gehäusefarbe:	weiß	Schlagfestigkeit:	IK05
Werkstoff der Abdeckung:	ohne Abdeckung	Schutzklasse:	II
Spannungsart:	DC	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Nennstrom:	1000 ~ 1000 mA	Geeignet für Notlicht:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Notstromversorgung integriert:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Mit Lichtsensor:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung 1-10 V:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Dimmung DALI-2:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung DALI:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung DMX:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DSI:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Farbtemperatur:	0 ~ 0 K
Dimmung GPRS:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung LineSwitch:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Breite:	295 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Länge:	1195 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Zigbee:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung mit Push-button:	Nee	Anschlussart:	Stecker
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Ohne Dimmfunktion:	Ja	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	A++	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht	2.1 kg
Breite	303 mm
Höhe	20 mm
Länge	1203 mm
CBS-code	85395100

