vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Office LED Panel GEN2 32W 4000K 4000Lm 595x595x9mm Black

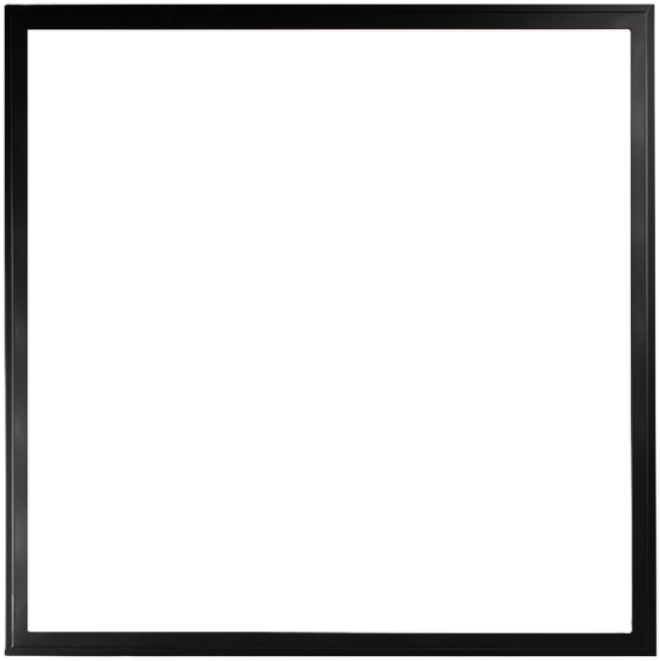

Office LED Panel GEN2 32W 4000K 4000Lm 595x595x9mm Black	
Produktcode:	TH 03102
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	03-12-2024
Mark:	Thorgeon
Typ:	600x600mm
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

4 7 5 2 2 8 0 0 0 0 1 0 7

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Pendelaufhängung:	Ja	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Schutzart (IP):	IP20
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Schutzart (NEMA):	2
Fassung:	sonstige	Schlagfestigkeit:	IK05
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Schutzklasse:	II
Oberflächenschutz Gehäuse:	lackiert	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Gehäusefarbe:	schwarz	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	-55 ~ 105 °C
Ausführung des Rasters:	ohne	Geeignet für Notlicht:	Nee
Spannungsart:	DC	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennspannung:	200 ~ 240 V	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Nennstrom:	600 ~ 600 mA	Mit Lichtsensor:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Dimmung 0-10 V:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	28 ~ 36 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung DALI-2:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	125 lm/W
Dimmung DALI:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4000 lm
Dimmung DMX:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DSI:	Nee	Farbtemperatur:	4000 ~ 4000 K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Leistungsfaktor:	0.9
Dimmung GPRS:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Ja
Dimmung LineSwitch:	Nee	Breite:	595 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Höhe/Tiefe:	9 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Länge:	959 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Außendurchmesser:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Zigbee:	Nee	Leiterquerschnitt:	0.75 mm²
Dimmung mit Push-button:	Nee	Anschlussart:	sonstige
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Klirrfaktor (THD):	15
Ohne Dimmfunktion:	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG2
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel	Blendbegrenzung (UGR):	22
Lichtverteilung:	symmetrisch	Lichtstärke:	0 cd

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6	Lichtstrom einstellbar:	nein
Lichtaustritt:	direkt	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	A++	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	A++	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Energieeffizienzindex (EEI):	1	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h		

Verpackungsinformationen

Gewicht	2420 gr
Breite	670 cm
Höhe	30 cm
Länge	645 cm
CBS-code	94051190

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

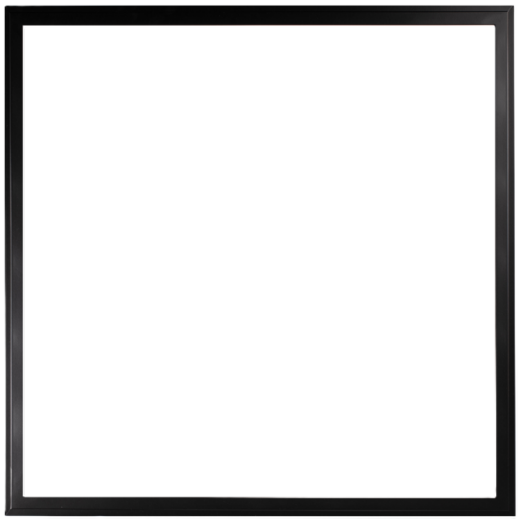

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.