


LED DLR G1 33W 830 S 55Degr. W Tungsram

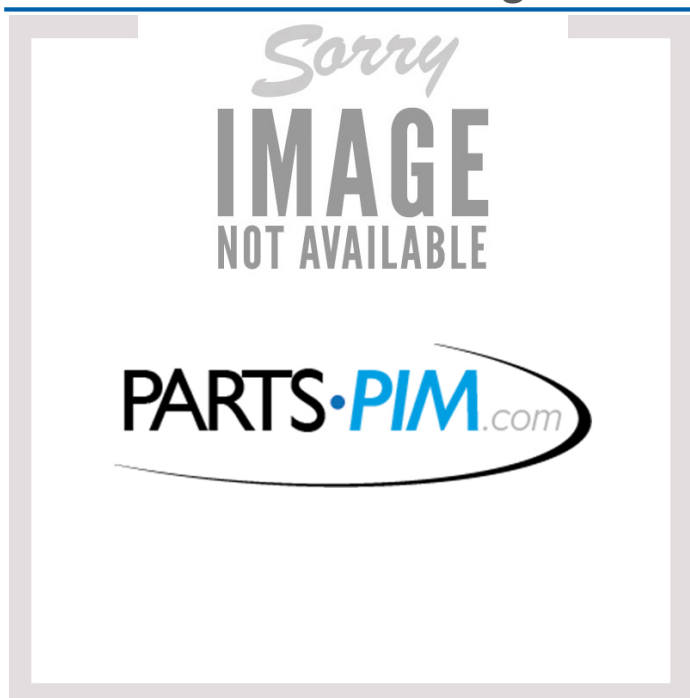

LED DLR G1 33W 830 S 55Degr. W Tungsram

Produktcode:	TU 93113200
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	17-02-2025
Typ:	Overig
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht

Spezifikationen

Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Reflektor:	hochglänzend
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Wandmontage:	Nee	Lichtaustritt:	direkt
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Energieeffizienzklasse:	A+
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A+
Geeignet für Traversenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Klemmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Seilsystem:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Bewegungsmelder:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Lichtsensor:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Fassung:	ohne	Geeignet für Lampenleistung:	33 ~ 33 W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	33 W
Oberflächenschutz:	kunststoffbeschichtet	Lichtfarbe:	weiß
Gehäusefarbe:	weiß	Farbtemperatur:	3000 ~ 3000 K
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Lichtstrom:	0 ~ 0 lm
Oberfläche gebürstet:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Lichtstärke:	0 cd
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0 ~ 0 mA	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Mit Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	nein
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Breite:	228 mm
Dimmung 0-10 V:	Nee	Höhe/Tiefe:	99 mm
Dimmung 1-10 V:	Nee	Länge:	228 mm
Dimmung DALI-2:	Nee	Außendurchmesser:	228 mm
Dimmung DALI:	Nee	Einbaubreite:	210 mm
Dimmung DMX:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	100 mm
Dimmung DSI:	Nee	Einbaulänge:	210 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Einbaudurchmesser:	210 ~ 210 mm
Dimmung GPRS:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung LineSwitch:	Nee	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	0 ~ 0 mm²
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Anschlussart:	sonstige
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung programmierbar:	Nee	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee
Dimmung RF:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee

Dimmung Zigbee:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Dimmung mit Push-button:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	94051098