


Elba pendel bol wit + G125X178 POR



Elba pendel bol wit + G125X178 POR

Artikelcode:	810267.00A
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	13-03-2025
Merk:	Daylight Italia
Type:	Elba bol
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp

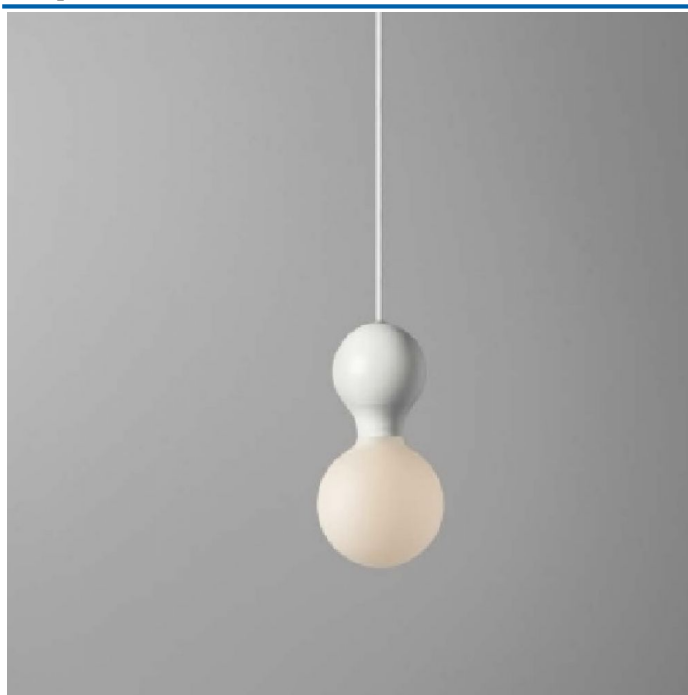

Specificaties

Geschied voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Geschied voor aantal lampen:	1	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Lamphouder:	E27	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Kunststof	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleur behuizing:	Wit	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Geschied voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschied voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	91 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	640 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	640 lm/W
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Dimming programmeerbaar:	Nee	Kleurweergave-index:	90-100
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	178 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Diameter:	125 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Ophanging meegeleverd:	Ja
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Pendellengte:	1500 ~ 1500 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Steekklem
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtverdeler:	Geen	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Reflector:	Geen	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele,

driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 94051041

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



