

Led downlight ORTHO CCT-SWITCH 13-15W



Deze 3 kleuren downlighter is door middel van een CCT-SWITCH aan de achterzijde van de downlighter in te stellen in de gewenste kleur. Dit zijn de kleuren: 3000K-4000K-5000K. De Ortho heeft een verdiepte lens waardoor de verblindingsfactor erg laag ligt, h

Artikelcode:	PL DT170
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	23-01-2025
Merk:	Profolux
Type:	ORTHO
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot




Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Niet dimbaar:	Nee
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Met lichtbron:	Ja	Max. systeemvermogen:	0 W
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtsterkte:	0 cd
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Vermogensfactor:	9
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	200 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimming fabrikantsspecificiek:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	

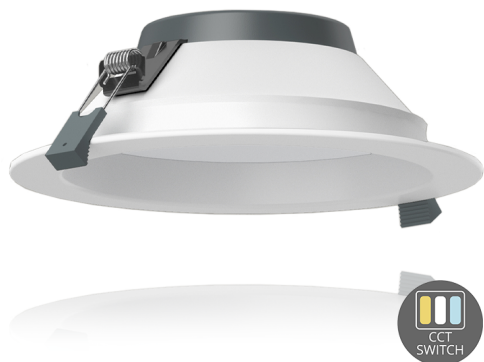

Zaagmaat: Ø168-178 mm
Buitenmaat: Ø200 mm
Inbouwhoogte: 68 mm

