


Rutec - Inbouwspot - Grafiet - QR-CB 51 / MR16 - Max 50 Watt



Rutec - Inbouwspot - Grafiet - QR-CB 51 / MR16 - Max 50 Watt

Artikelcode:	55357R
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	13-12-2024
Merk:	Rutec
Type:	Inbouwspot
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur

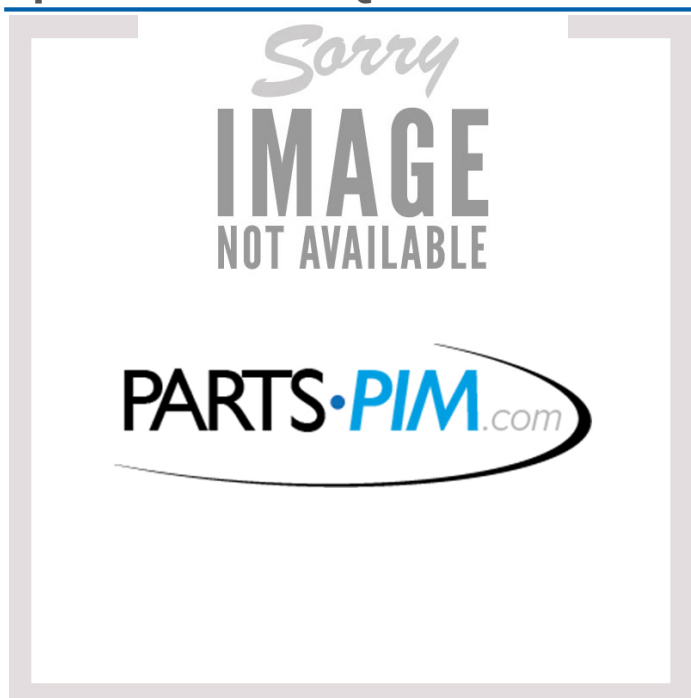

Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Lamphouder:	GU5,3	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA °C
Materiaal behuizing:	Overig	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Kleur behuizing:	Overig	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. spanning:	NA V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	NA mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	NA W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	NA K
Dimbaar DSI:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0.21 kg

Breedte	90 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	80 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	94051990