


Highbay 150W 100-277V 24000Lm 4000K IP65 Thorgeon

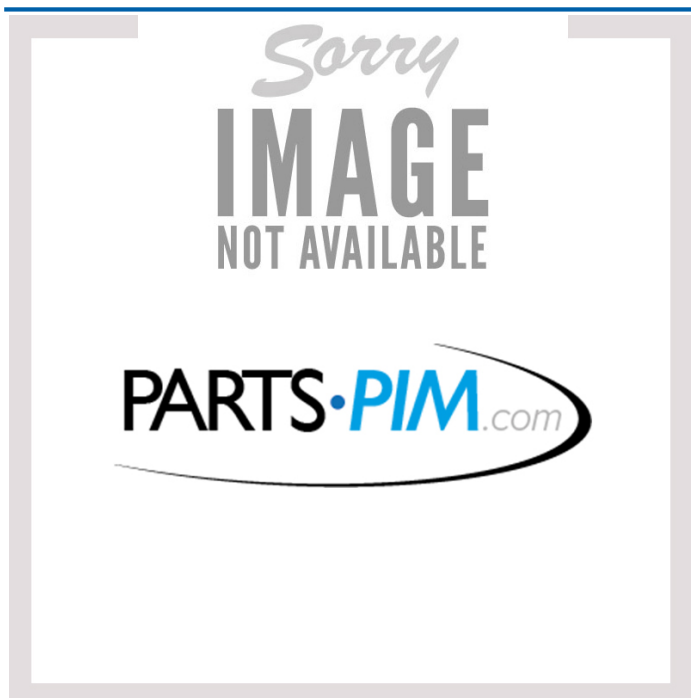

Highbay 150W 100-277V 24000Lm 4000K IP65 Thorgeon

Artikelcode: TH 03072

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 25-10-2024

Merk: Thorgeon

Type: Philips Lumiled IP65

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur,
Industrie-armatuur, Pendelarmatuur,
Plafondarmatuur



Specificaties

Montagewijze:	Pendel	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	C
Met lichtbron:	Nee	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	C
Geschikt voor aantal lampen:	1	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	D
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h
Lamphouder:	Geen	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Kleur behuizing:	Zwart	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	1 %
Spanningstype:	AC	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Nom. spanning:	100 ~ 277 V	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	20000 h
Nom. stroom:	520 ~ 520 mA	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Slagvastheid:	IK08
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Balvaste uitvoering:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Dimbaar DALI:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	150 ~ 150 W
Dimbaar DMX:	Nee	Max. systeemvermogen:	150 W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	24000 lm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	160 lm/W
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	70-79
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Hoogte/diepte:	147 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Buitendiameter:	383 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Niet dimbaar:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Inbouwdiameter:	0 mm
Reflector:	Geen	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Reflectormateriaal:	Aluminium	Aantal polen:	3
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Geleiderdoorsnede:	3 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Met beschermhoes:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	4.3 kg
Breedte	380 mm
Hoogte	380 mm
Lengte	185 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051190

