



LED panel 32W 4000K 4000Lm 595x595 mm PH driver GEN2

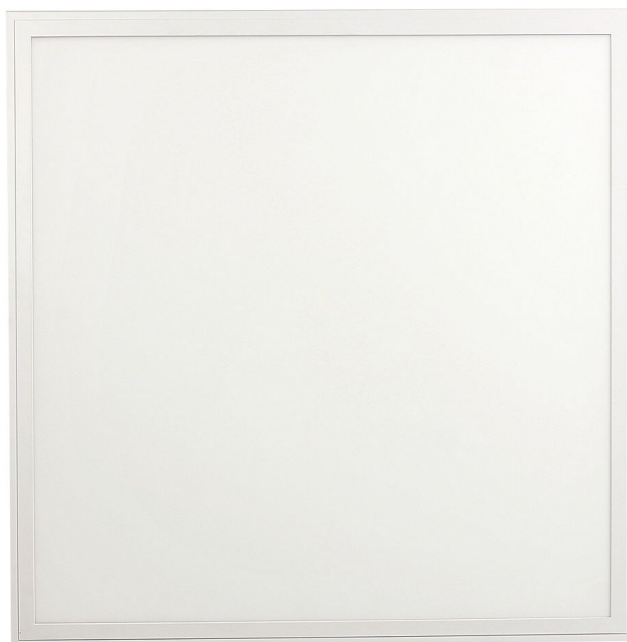

LED panel 32W 4000K 4000Lm 595x595 mm PH driver GEN2	
Artikelcode:	TH 03019-1
EPREL nummer:	1903499
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	12-11-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	PH driver
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	98.46 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Beschermingsgraad (NEMA):	2
Kleur behuizing:	Wit	Slagvastheid:	IK05
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Beschermingsklasse:	II
Spanningstype:	DC	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Nom. stroom:	1000 ~ 1000 mA	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met bewegingssensor:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met lichtsensor:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar Dali-2:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar GPRS:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	595 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Stekker
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Niet dimbaar:	Ja	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Compatible met Google Assistant:	Nee

Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A++	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.2 kg
Breedte	603 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	603 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

