


LED panel 40W 3000K 4000Lm 1195x 295 mm KR driver Thorgeon



LED panel 40W 3000K 4000Lm 1195x 295 mm KR driver Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03021
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	24-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	KR driver
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur

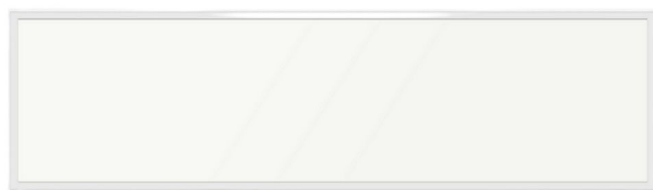

Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	99.04 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	98.46 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	97.36 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Met lichtbron:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	2
Geschikt voor aantal lampen:	1	Slagvastheid:	IK05
Lamphouder:	Overig	Beschermingsklasse:	II
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	55 ~ 105 °C
Kleur behuizing:	Wit	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Spanningstype:	DC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	1000 ~ 1000 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	36 ~ 44 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	40 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4000 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Ja
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	295 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	1195 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Stekker
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	15
Niet dimbaar:	Ja	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG2
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Verblindingsbegrenzing (UGR):	22
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtsterkte:	0 cd
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee

Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Bediening via Bluetooth:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A++	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E	Compatible met Google Assistant:	Nee
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	36000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.1 kg
Breedte	303 mm
Hoogte	20 mm
Lengte	1203 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85395100

