


Office LED panel 40W 4000K 4800lm Backlit 595x595x30mm Thorgeon



Office LED panel 40W 4000K 4800lm Backlit 595x595x30mm Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03068
Status product:	126 - Lopend
Laatst gewijzigd:	24-12-2024
Merk:	Thorgeon
Type:	Backlit
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur

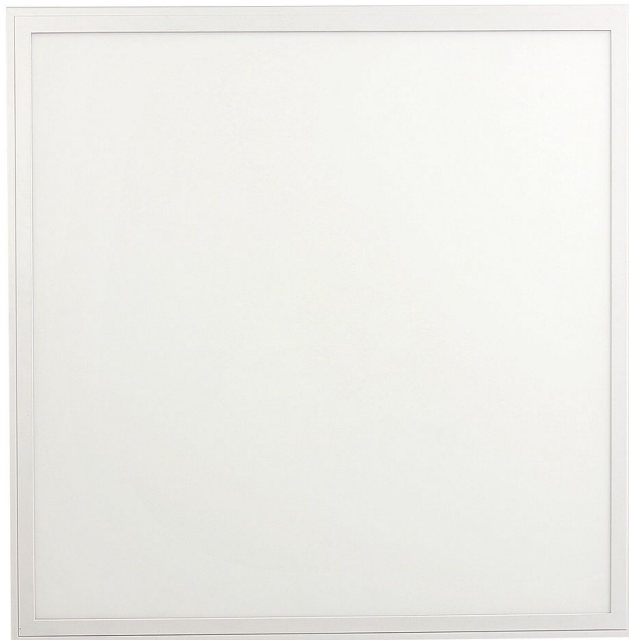

Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	36000 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	99.04 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	98.46 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	97.36 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamphouder:	Overig	Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium	Slagvastheid:	IK05
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Beschermingsklasse:	II
Kleur behuizing:	Wit	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal afdekking:	Zonder kap	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	55 ~ 105 °C
Rasteruitvoering:	Geen	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Spanningstype:	DC	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	1000 ~ 1000 mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met luchtsleuven:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	40 ~ 40 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	40 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Overig
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	595 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar met push-button:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG2
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Verblindingsbegrenzing (UGR):	22
Niet dimbaar:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtstroom regelbaar:	Nee

Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A++	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.37 kg
Breedte	610 mm
Hoogte	36 mm
Lengte	640 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051190

