


Office LED Panel GEN2 32W 4000K 4000Lm 595x595x9mm Black

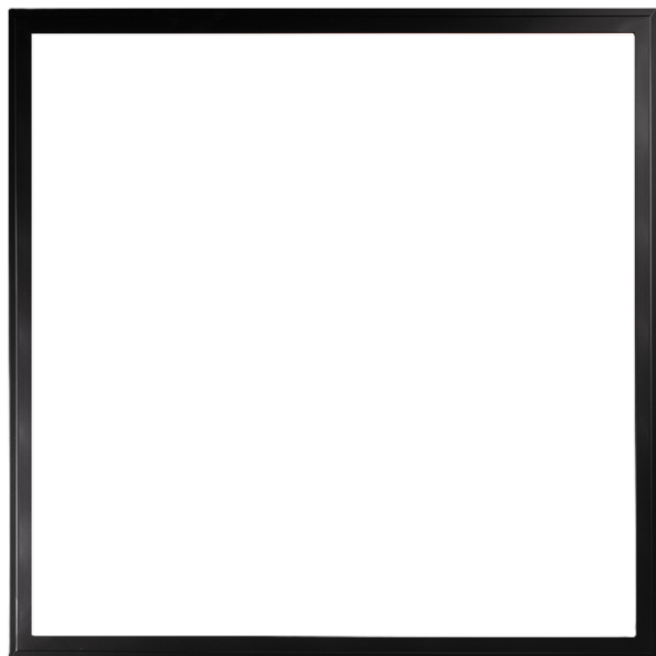

Office LED Panel GEN2 32W 4000K 4000Lm 595x595x9mm Black

Artikelcode: TH 03102

Status product: 126 - Lopend

Laatst gewijzigd: 03-12-2024


Merk: Thorgeon

Type: 600x600mm

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte,
Badkamerverlichtingsarmatuur,
Bedverlichtingsarmatuur,
Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur,
Buitenarmatuur, Buitenlantaarn,
Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (NEMA):	2
Lamphouder:	Overig	Slagvastheid:	IK05
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	II
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Zwart	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-55 ~ 105 °C
Rasteruitvoering:	Geen	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Spanningstype:	DC	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	600 ~ 600 mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	28 ~ 36 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	125 lm/W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4000 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Ja
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	9 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	959 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	15
Niet dimbaar:	Ja	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG2
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Verblindingsbegrenzing (UGR):	22
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtsterkte:	0 cd
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee

Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Bediening via Bluetooth:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A++	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	A++	Compatible met Google Assistant:	Nee
Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	E	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie Efficiëntie Index (EEI):	1	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2420 gr
Breedte	670 cm
Hoogte	30 cm
Lengte	645 cm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051190

