


Reflector Downlight ECO White Å~232mm 28W Tri-White Tronix

Cut out:
Ø195-210

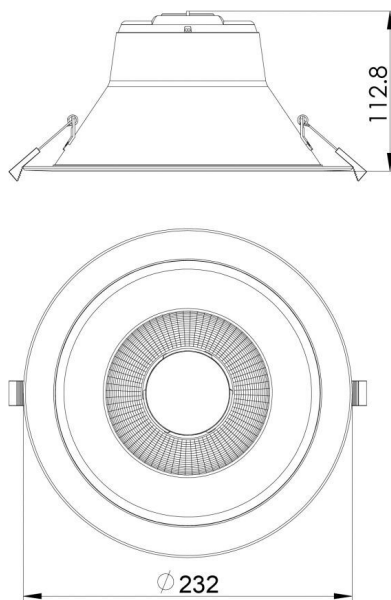

Deze reflector downlight is door het eenvoudig verstellen van lichtkleur, geschikt voor plaatsing in diverse ruimtes als kantoren, woonruimtes, scholen, hotels en andere publieke ruimtes. Kenmerken Hoge kwaliteit externe driver met optimale warmteafvoer; Geschikt voor inbouw; Plug&Play d.m.v. een eurostekker; Instelbaar d.m.v. een CCT switch in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 6000K; Lange levensduur van 40.000 uur;

Artikelcode: L136-121

Laatst gewijzigd: 30-11-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Inbouwspot

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper

Synoniemen: Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Constate lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Slagvastheid:	IK02
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsklasse:	II
Met lichtsensor:	Nee	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Met lichtbron:	Ja	Max. systeemvermogen:	28 W
Lamphouder:	Geen	Lichtkleur:	Wit
Materiaal behuizing:	Aluminium	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 6000 K
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Kleurweergave-index:	80-89
Kleur behuizing:	Wit	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Materiaal afdekking:	Geen	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	2800 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Spanningstype:	AC	Vermogensfactor:	0.9
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Flikkerende waarde Pst LM:	0.12
Led nom. stroom bij constante stroom:	700 ~ 700 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	1.53
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Breedte:	0 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	118 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	232 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	118 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwlengthe:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	195 ~ 227 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aantal polen:	2
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.75 ~ 0.75 mm ²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	78
Dimbaar RF:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	78
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar Zigbee:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Dimbaar met push-button:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Niet dimbaar:	Ja	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja
Reflector:	Hoogglans	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Lichtverdeler:	Reflector	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Verblindingsbegrenzing (UGR):	16
Lichtuittrede:	Direct	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Google Assistant:	Nee
Totale harmonische vervorming (THD):	12	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	840 gr
Breedte	265 mm
Hoogte	141 mm
Lengte	262 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
Een kartonnen doos of container	
CBS-code	9405114090

