


Inbouwspot - Wit - QR-C 51 / MR16 - Max 50 Watt Deluna

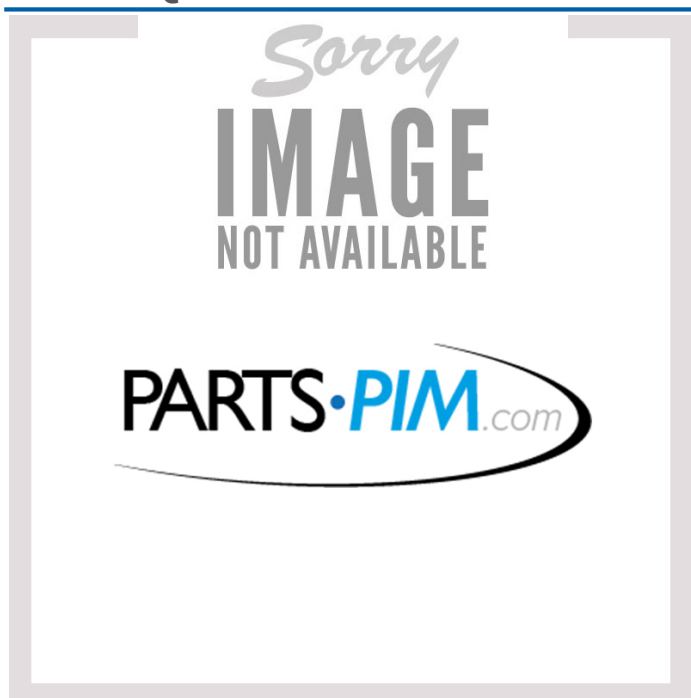

Inbouwspot - Wit - QR-C 51 / MR16 - Max 50 Watt Deluna

Artikelcode: 85007602

Status product: 94E - Uitlopend (GS1 Code)

Laatst gewijzigd: 04-10-2024

Merk: Vezalux

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte,
Badkamerverlichtingsarmatuur,
Bedverlichtingsarmatuur,
Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur,
Buitenarmatuur, Buitenlantaarn,
Buitenverlichtingsarmatuur



Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	GU5,3	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Kleur behuizing:	Wit	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Met bewegingssensor:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Met lichtsensor:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DMX:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	83 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	130 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	83 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	68 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar Zigbee:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode	BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)	

Verpakkingsvorm Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
