


## LED PANEL SQUARE 600x 600 mm 40W 4000K



LED PANEL SQUARE 600x 600 mm 40W 4000K

|                   |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | L600-600-40W4K                                                                                                                                                                                    |
| Status product:   | 126 - Lopend                                                                                                                                                                                      |
| Laatst gewijzigd: | 17-02-2025                                                                                                                                                                                        |
| Merk:             | Vezalux                                                                                                                                                                                           |
| Type:             | 600x600mm                                                                                                                                                                                         |
| ETIM groep:       | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                                                  |
| ETIM class:       | EC002892 - Plafond-/wandarmatuur                                                                                                                                                                  |
| Synoniemen:       | Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur |

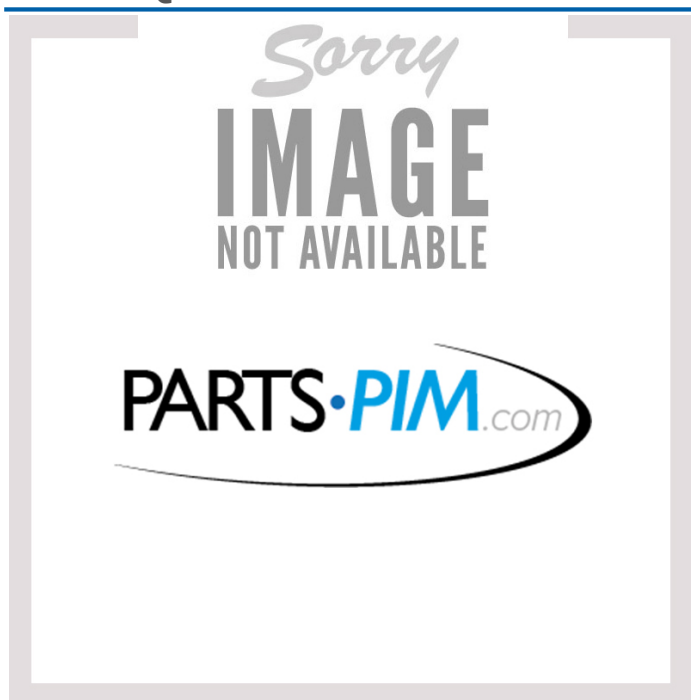

## Specificaties

|                                                                   |                                |                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor wandmontage:                                        | Nee                            | Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:                  | A++               |
| Geschikt voor pendelophanging:                                    | Nee                            | Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:                  | A+                |
| Geschikt voor plafondmontage:                                     | Ja                             | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 0 h               |
| Geschikt voor inbouwmontage:                                      | Ja                             | Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:                                            | 0 h               |
| Geschikt voor opbouwmontage:                                      | Nee                            | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:                                            | 0 h               |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                              | Nee                            | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %               |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:           | Nee                            | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %               |
| Lamptype:                                                         | LED niet uitwisselbaar         | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %               |
| Met lichtbron:                                                    | Ja                             | Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %               |
| Lamphouder:                                                       | Overig                         | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %               |
| Materiaal behuizing:                                              | Kunststof                      | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %               |
| Oppervlaktebescherming behuizing:                                 | Geen (onbehandeld)             | Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":          | Nee               |
| Kleur behuizing:                                                  | Wit                            | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:                               | NA °C             |
| Rasteruitvoering:                                                 | Wit                            | Geschikt voor noodverlichting:                                                | Nee               |
| Nom. spanning:                                                    | 100 ~ 240 V                    | Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                           | Nee               |
| Nom. stroom:                                                      | 120 ~ 120 mA                   | Met bewegingssensor:                                                          | Nee               |
| Voorschakelapparaat:                                              | LED regeling spanningsgestuurd | Met lichtsensor:                                                              | Nee               |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                                   | Ja                             | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:                  | Nee               |
| Verwisselbare voorschakelapparaat:                                | Ja                             | Met luchtsleuven:                                                             | Nee               |
| Dimbaar 0-10 V:                                                   | Nee                            | Geschikt voor lampvermogen:                                                   | 40 ~ 40 W         |
| Dimbaar 1-10 V:                                                   | Nee                            | Max. systeemvermogen:                                                         | 40 W              |
| Dimbaar Dali-2:                                                   | Nee                            | Specifieke lichtstroom armatuur:                                              | 0 lm/W            |
| Dimbaar DALI:                                                     | Nee                            | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                 | 0 lm              |
| Dimbaar DMX:                                                      | Nee                            | Lichtkleur:                                                                   | Wit               |
| Dimbaar DSI:                                                      | Nee                            | Kleurtemperatuur:                                                             | 4000 ~ 4000 K     |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):                         | Nee                            | Constance lichtstroom regeling:                                               | Nee               |
| Dimbaar GPRS:                                                     | Nee                            | Breedte:                                                                      | 600 mm            |
| Dimbaar LineSwitch:                                               | Nee                            | Hoogte/diepte:                                                                | 0 mm              |
| Dimming fabrikantsspeciek:                                        | Nee                            | Lengte:                                                                       | 600 mm            |
| Dimbaar netspanningsmodulatie:                                    | Nee                            | Buitendiameter:                                                               | 0 mm              |
| Dimbaar faseaafsnijding:                                          | Nee                            | Inbouwlengte:                                                                 | 595 mm            |
| Dimbaar faseaansnijding:                                          | Nee                            | Inbouwbreedte:                                                                | 595 mm            |
| Dimming programmeerbaar:                                          | Nee                            | Inbouwhoogte/diepte:                                                          | 0 mm              |
| Dimbaar RF:                                                       | Nee                            | Inbouwdiameter:                                                               | 0 mm              |
| Dimbaar Sine Wave Reduction:                                      | Nee                            | Geleiderdoorsnede:                                                            | 0 mm <sup>2</sup> |
| Dimbaar Touch and Dim:                                            | Nee                            | Aansluitwijze:                                                                | Overig            |
| Dimbaar Zigbee:                                                   | Nee                            | Lichtsterkte:                                                                 | 0 cd              |
| Dimbaar met push-button:                                          | Nee                            | Bediening via Bluetooth:                                                      | Nee               |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:                      | Nee                            | Compatible met Apple HomeKit:                                                 | Nee               |
| Niet dimbaar:                                                     | Nee                            | Compatible met Google Assistant:                                              | Nee               |
| Lichtverdeler:                                                    | Geen                           | Compatible met Amazon Alexa:                                                  | Nee               |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:                 | A++, A+, A (LED)               | Met IFTTT ondersteuning:                                                      | Nee               |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp: | A++                            |                                                                               |                   |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 gr     |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>                                                                                                                                                                                                                                                                          | BX       |
| Verpakkingsvorm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doos     |
| <small>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</small> |          |
| CBS-code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85395200 |