


LED Bulkhead G1 25W 4000K s NNM 152Degr. IK10 Tungsram

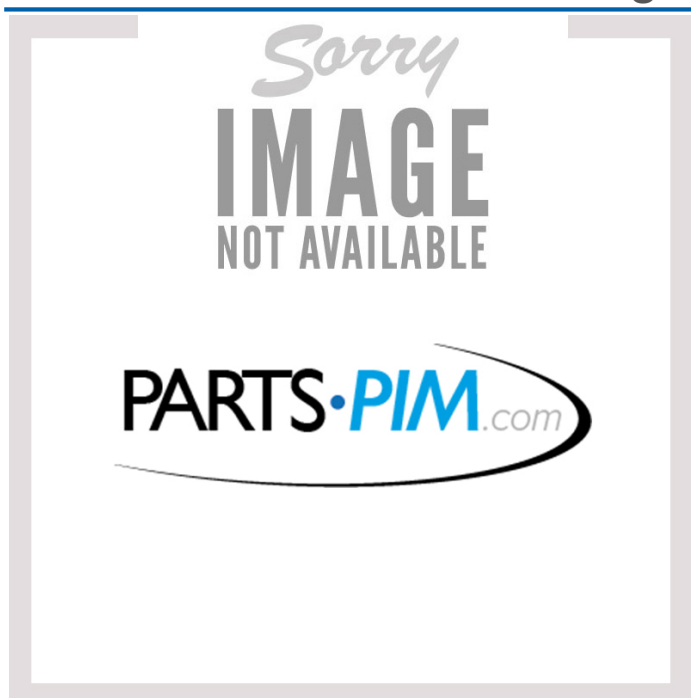

LED Bulkhead G1 25W 4000K s NNM 152Degr. IK10 Tungsram

Artikelcode:	TU 93107560
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	17-02-2025
Type:	Overig
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur

Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Hoogste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	A+
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Laagste energie-efficiëntieklasse van de uitwisselbare lamp:	A+
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	60000 h
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	60000 h
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamphouder:	Overig	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Materiaal behuizing:	Kunststof	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Oppervlaktebescherming behuizing:	Kunststof bescherm laag	Slagvastheid:	IK10
Kleur behuizing:	Wit	Beschermingsklasse:	II
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Rasteruitvoering:	Wit	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-30 ~ 40 °C
Spanningstype:	AC	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. stroom:	NA mA	Met bewegingssensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Met luchtsleuven:	Nee
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	25 ~ 25 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	25 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	4000 ~ 4000 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	300 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	109 mm
Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee	Lengte:	300 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Dimbaar Zigbee:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeler:	Geen	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Google Assistant:	Nee

Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde uitwisselbare lamp:	A+		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85414010