


LED DLR G1 23W 830 S 55Degr. W Tungsram

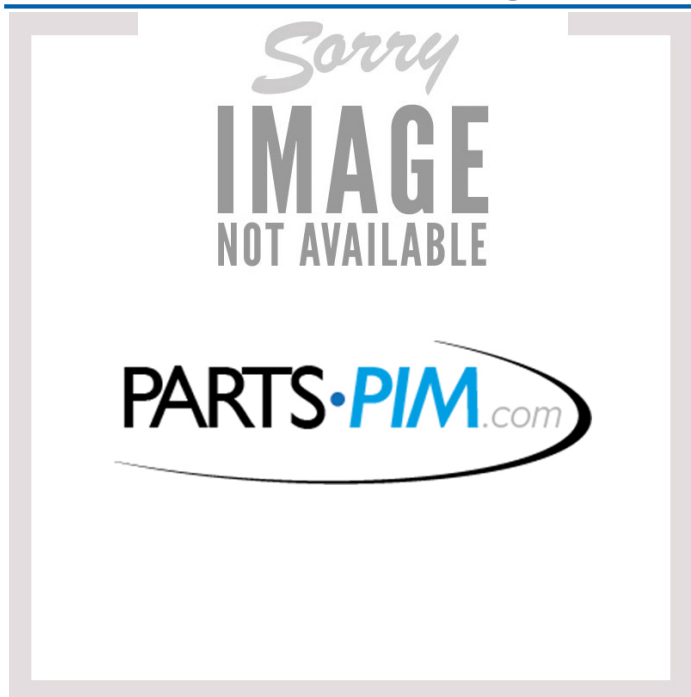

LED DLR G1 23W 830 S 55Degr. W Tungsram

Artikelcode:	TU 93113198
Status product:	94E - Uitlopend (GS1 Code)
Laatst gewijzigd:	17-02-2025
Type:	Overig
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot

Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Reflector:	Hoogglans
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°
Wandmontage:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Energie-efficiëntieklasse:	A+
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Geschikt voor truss montage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	70000 h
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Lamphouder:	Geen	Geschikt voor lampvermogen:	23 ~ 23 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Max. systeemvermogen:	23 W
Oppervlaktebescherming:	Kunststof bescherm laag	Lichtkleur:	Wit
Kleur behuizing:	Wit	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtstroom:	0 ~ 0 lm
Oppervlak geborsteld:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Lichtsterkte:	0 cd
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	172 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	90 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	172 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	172 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	165 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	91 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwlengte:	165 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	165 ~ 165 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm²
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimming programmeerbaar:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee

Dimbaar met push-button: Nee

Compatible met Amazon Alexa: Nee

Niet dimbaar: Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0 gr

Verpakkingscode BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of her sluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 94051098