




## Batten light plat | 1200mm | 30W | IP20 | 3-CCT

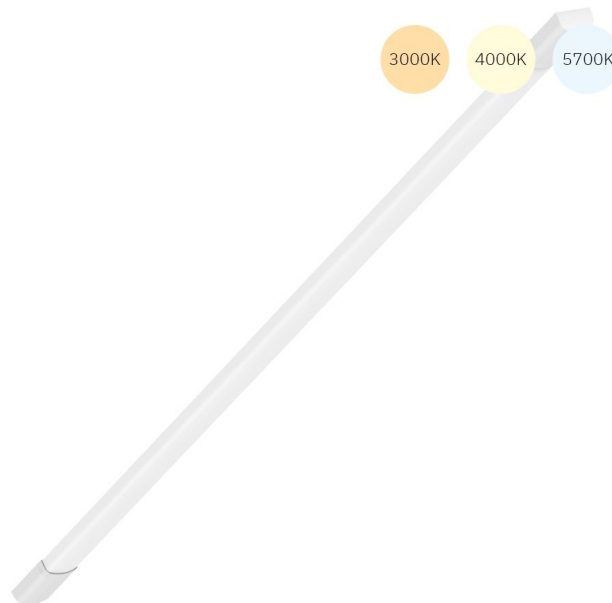

Deze Batten Light met geïntegreerde LED's is dé vervanger voor traditionele TL armaturen. De Batten Light is eenvoudig in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K of 5700K in te stellen. Door deze functionaliteit is de Batten Light zeer breed toepasbaar. Hij is niet alleen geschikt voor (parkeer)garages, schuren of magazijnen, maar ook voor algemene verlichting in bedrijfspanden, kantoren of scholen.

### Kenmerken

- Instelbaar d.m.v. een CCT switch aan de zijkant van het armatuur, in de kleurtemperaturen 3000K, 4000K en 5700K
- Aansluiting aan de achterkant (plafondkant) van het armatuur d.m.v. een aansluitsnoer 60 cm

Artikelcode: 136-311

Laatst gewijzigd: 06-03-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Industriële armaturen

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





## Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	74
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	107
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK06
Materiaal behuizing:	Kunststof	Beschermingsklasse:	II
Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 45 °C
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Spanningstype:	AC	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Met lichtsensor:	Nee
Nom. stroom:	125 ~ 150 mA	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	30 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	110 lm/W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3400 lm
Dimbaar DALI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 5700 K
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	57 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	28 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	1200 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouw breedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	2
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Niet dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	20
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtsterkte:	0 cd
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen



Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Lichtuitrede:	Indirect	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	540 gr
Breedte	65 mm
Hoogte	35 mm
Lengte	1270 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405114090

