




Paneel | 60*60 | 24V | 36W | RGBTW

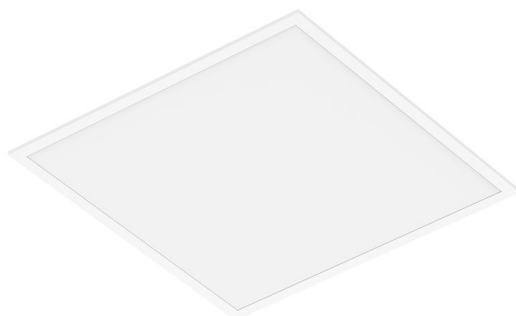

Dit RGB of TW led paneel is geschikt voor plaatsing in (systeem)plafonds van 60x60 cm. Ophangen is ook mogelijk met het gebruik van ophangkabels of een opbouwframe (zie gerelateerde producten).

Kenmerken

- Driver en bediening exclusief (zie gerelateerde producten)
- Laag voltage input 24V
- Verbruikt 36W (100% op RGB en TW)
- Wordt geleverd exclusief controller en voeding

Artikelcode: 173-048

Laatst gewijzigd: 08-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: 60x60

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK02
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Lamphouder:	Overig	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Materiaal afdekking:	Overig	Met bewegingssensor:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met lichtsensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Met luchtsleuven:	Nee
Nom. stroom:	1417 ~ 1417 mA	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Max. systeemvermogen:	36 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Dimbaar 0-10 V:	Ja	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3600 lm
Dimbaar 1-10 V:	Ja	Lichtkleur:	Meerkleurig
Dimbaar Dali-2:	Nee	Kleurtemperatuur:	0 ~ 0 K
Dimbaar DALI:	Ja	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DMX:	Ja	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar DSI:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Ja	Breedte:	595 mm
Dimbaar GPRS:	Ja	Hoogte/diepte:	11 mm
Dimbaar LineSwitch:	Ja	Lengte:	595 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Ja	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Ja	Inbouw lengte:	595 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Ja	Inbouw breedte:	595 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Ja	Inbouwhoogte/diepte:	25 mm
Dimming programmeerbaar:	Ja	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar RF:	Ja	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Ja	Aantal polen:	5
Dimbaar Touch and Dim:	Ja	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar Zigbee:	Ja	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar met push-button:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	12
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Ja	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Niet dimbaar:	Nee	Lichtsterkte:	0 cd
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Stralingshoek regelbaar:	Nee



Lichtuitrede:	Indirect	Bediening via Bluetooth:	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	3.56 kg
Breedte	705 mm
Hoogte	46 mm
Lengte	640 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405494000

