




Wall washer | 1 meter | 24V | 48W | IP66 | RGBW | DMX512

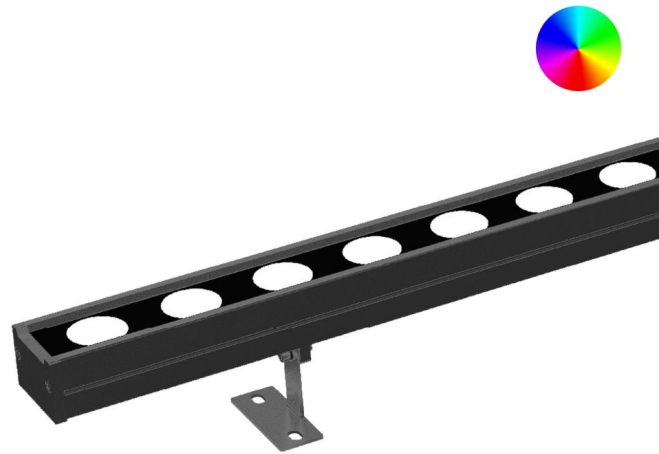

Deze LED RGBW wall washer heeft een krachtige lichtbundel die gemakkelijk enkele meters langs muren of over plafonds kan aanlichten. Ideaal voor het aanlichten van bijvoorbeeld monumentale panden, hotels, restaurants, clubs en bars. Creëer elk denkbaar kleur-lichtschaduwefect door rood, blauw, groene en warm witte LED te mixen.

Kenmerken

- Krachtige 48W-verlichting met ultrahelder lichteffect
- Met 24 RGBW LED's en 25°x45° optische lens voor maximaal lichtbereik
- IP66 waterbestendig en stofdicht voor duurzaam buitengebruik
- Voorzien van bevestigingsbeugels: Vastschroeven en vastzetten in de juiste hoek
- Standaard geprogrammeerd op DMX kanaal 1. Liever een ander kanaal? Laat het ons weten!

Onze collectie LED RGB armaturen

De collectie LED RGB armaturen biedt tal van mogelijkheden op het gebied van krachtige, kleurrijke verlichting voor gevels en gebouwen. Deze wall washers zijn voorzien van krachtige LED chips in een stevig frame, dat een hoge weerstand biedt tegen UV-stralen en weersinvloeden. Deze armaturen werken ook op basis van DMX512, zodat elk project tot in de puntjes verzorgd kan worden.

Artikelcode:	190-120
Laatst gewijzigd:	18-03-2024
Merk:	Tronix Lighting
Type:	LED RGB armaturen
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot





Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Wandmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP66
Met bewegingssensor:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Met lichtsensor:	Nee	Slagvastheid:	IK07
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsklasse:	III
Met lichtbron:	Ja	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 50 °C
Lamphouder:	Geen	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Materiaal behuizing:	Aluminium	Max. systeemvermogen:	48 W
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Lichtkleur:	Meerkleurig
Kleur behuizing:	Antraciet	Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Kleurweergave-index:	80-89
Oppervlak geborsteld:	Nee	Lichtstroom:	2160 ~ 2160 lm
Spanningstype:	DC	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Lichtsterkte:	0 cd
Led nom. stroom bij constante stroom:	2000 ~ 2000 mA	Vermogensfactor:	0.95
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Kleurtemperatuur regelbaar:	Traploos
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Breedte:	50 mm
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	78 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Lengte:	1000 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DMX:	Ja	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Aantal polen:	5
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	1 mm ²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0.5 ~ 1 mm ²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	24 lm/W
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0



Dimbaar Zigbee:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar met push-button:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Niet dimbaar:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Reflector:	Geen	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Lichtverdelers:	Focuslens	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.6 kg
Breedte	65 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1000 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	NE
Verpakkingsvorm	Niet verpakt
Het artikel wordt zonder verpakking of "onverpakt" geleverd.	
CBS-code	9405421000

