




LED strip | 24V | 120LED/m 3528 | 5m | IP20 | 3000K | CRI>90



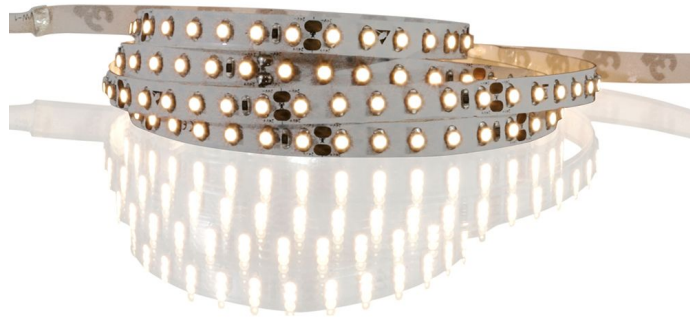

## Specificaties

Uitvoering:	Band	Kleurweergave-index:	90-100
Montagewijze:	Opbouw/inbouw	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Aantal lichtbronnen per meter:	120	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lampvermogen per meter:	9.6 W	Breedte:	8 mm
Lampvermogen per voet:	0 W	Hoogte/diepte:	2 mm
Lichtstroom per meter:	626 lm	Lengte:	5000 mm
Spanningstype:	DC	Diameter:	0 mm
Lampspanning:	24 ~ 24 V	Kleinste buigradius:	50 mm
Stralingshoek:	120 °	Lengte van de enkele secties:	50 mm
Geschikt voor dimmer:	Ja	Met eindstuk:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja	Met aansluitset:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	54000 h	Zelfklevend:	Ja
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Aantal polen:	2
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm <sup>2</sup>
Beschermingsgraad (NEMA):	1	Aansluitwijze:	Overig
Beschermingsklasse:	III	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Max. systeemvermogen:	96 W	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Kleurtemperatuur:	3000 ~ 3000 K		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	140 gr
Breedte	220 mm
Hoogte	12 mm
Lengte	210 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BG
Verpakkingsvorm	Zak
	Een voorgevormde, flexibele verpakking, meestal slechts aan
CBS-code	9405990090

