




## Wandlamp | Ø125mm | 3W | IP65 | 2700-3000K

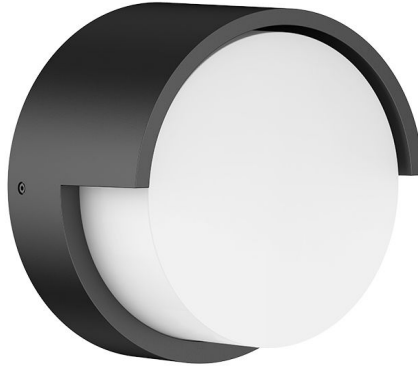

Dit IK08 wandarmatuur met UV-werend en corrosiebestendige kunststof is geschikt voor diverse (industriële) toepassingen. Denk aan verlichting van tunnels, parkeergarages of galerijen. Daarnaast is het armatuur ook in te stellen in twee lichtkleuren (2700K-3000K).

### Kenmerken

- ADC12 aluminium behuizing met goede warmteafvoer
- PC 94-V0 anti-UV kunststof behuizing
- 94-V2 corrosiebestendige diffuser
- IP65 waterdicht
- CCT-2 switch: instelbaar in 2700K en 3000K d.m.v. dip-switch in het armatuur
- Verkrijgbaar in twee afmetingen

Artikelcode: 136-250

Laatst gewijzigd: 05-02-2024

Merk: Tronix Lighting

Type: Wandverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002892 - Plafond-/wandarmatuur

Synoniemen: Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur





## Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	240
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	240
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Beschermingsgraad (NEMA):	3
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Slagvastheid:	IK06
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Gelakt	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 65 °C
Kleur behuizing:	Zwart	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	230 ~ 230 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	13 ~ 13 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	0 ~ 0 W
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Max. systeemvermogen:	3 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	66 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	200 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 3000 K
Dimbaar DMX:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	0.09
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar GPRS:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Hoogte/diepte:	93.5 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Buitendiameter:	125 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouwlengte:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar Zigbee:	Nee	Aantal polen:	3
Dimbaar met push-button:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm <sup>2</sup>
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Aansluitwijze:	Steekkleem
Niet dimbaar:	Ja	Totale harmonische vervorming (THD):	18
Lichtverdeler:	Overig	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Verblindingsbegrenzing (UGR):	25
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtsterkte:	0 cd
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6	Kleurtemperatuur regelbaar:	Standen



Lichtuitrede:	Direct	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

## Verpakkingsinformatie

Gewicht	480 gr
Breedte	170 mm
Hoogte	140 mm
Lengte	170 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405119090

