




Weblicht | 24V | 250x150cm | 156 LED | WW LED | groene draad

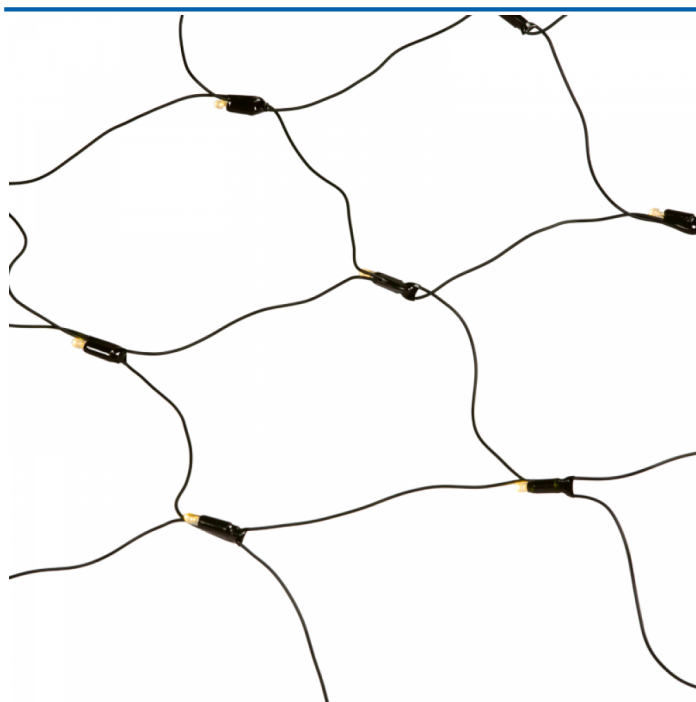

24V led webverlichting of netverlichting van Tronix Lighting is een veilige oplossing voor sfeervolle verlichting in de openbare ruimte. De webverlichting is voorzien van stevige rubberen kabels, in combinatie met 156 compacte ledjes met 3000K. Dit type verlichting is ideaal voor het versieren van bomen, struiken, kolommen of elk ander omhulselbaar voorwerp.

Kenmerken

- 24V laagspanning, ideaal voor veilige installatie in de openbare ruimte
- Plug&Play koppelbaar (max. 20 sets)
- Stabiele rubberen kabels voor een hoge mate van veiligheid en weerstand tegen vocht en zon
- IP65 voor binnen- en buitentoepassingen.

Artikelcode: 033-008

Laatst gewijzigd: 14-06-2023

Merk: Tronix Lighting

Type: Webverlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC002761 - Feestverlichting

Synoniemen: Bollamp, Feestverlichting, Kaars, Kandelaarlamp, Kerstboomgarnituur, Kerstboomverlichting, Kerstverlichting, Lampion, Lichtgordijn





Specificaties

Uitvoering:	Lichtketting	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aantal lichtpunten:	156	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Met lichtbron:	Ja	Beschermingsklasse:	II
Kleur:	Overig	Brandbeveiliging conform UL 94:	C
Spanningstype:	DC	Lichtkleur:	Wit
Nom. spanning:	24 ~ 24 V	Vermogensfactor:	0.95
Aansluitvermogen:	17 W	Breedte:	1500 mm
Batterijvoeding:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Geschikt voor buitengebruik:	Ja	Totale lengte:	2.5 m
Met stroombrug:	Nee	Diameter:	0 mm
Koppelbaar:	Ja	Soort bedrading:	Eindig
Voorschakelapparaat:	LED regeling spanningsgestuurd	Aantal polen:	2
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.5 mm ²
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Aansluitwijze:	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	25000 h	commercieel, kerst of lichtdesign:	kerst
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.62 kg
Breedte	105 mm
Hoogte	165 mm
Lengte	260 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405310000

