


Qneqt ASS KS 5-polig 5G1.5 PVC Eca L=1m PB

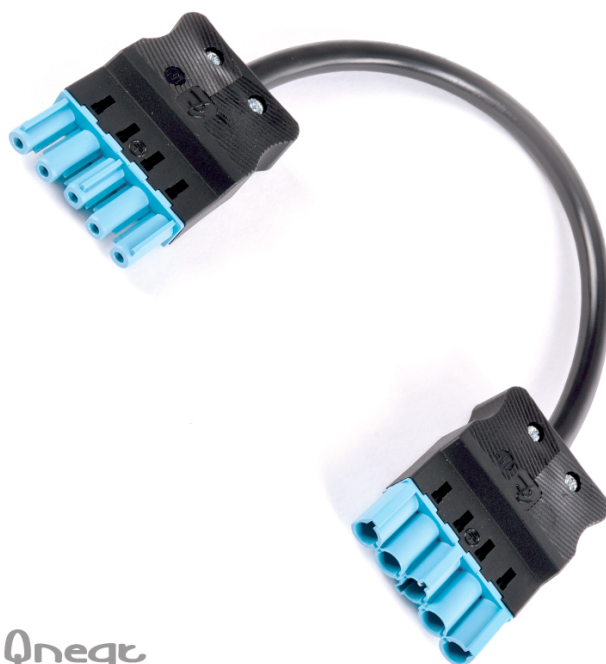

Qneqt koppelsnoer voorzien van male en female schroefsteker pastelblauw geassembleerd aan een 5-polige 5G1.5mm² flexibele klasse 5 PVC kabel H05VV-F voorzien van Eca CPR classificatie geschikt voor stekerbare gebouwinstallaties. Stekers op 20A getest en goedgekeurd conform de NEN-IEC-EN61552. De lengte van dit koppelsnoer is 1 meter.

Artikelcode: Q7.257.01000.9

Laatst gewijzigd: 10-11-2020

Merk: Qneqt

Type: Koppelsnoer

ETIM groep: EG000057 - Insteekbare
gebouwinstallatiesystemen

ETIM class: EC002587 - Patchkabel voor insteekbare
gebouwinstallatie

Synoniemen: Aansluitkabel, Adapterkabel,
Automaatkabel, Geconfectioneerde
kabel, Patchkabel voor insteekbare
gebouwinstallatie, Steekklare kabel,
Verbindingskabel, Voorgeconfectioneerde
kabel



Specificaties

Nom. (meet)spanning:	250 V	Striplengte:	0 mm
Nom. (meet)stroom:	16 A	Mantelkleur:	Zwart
Aantal polen:	5	Pool-markering:	L, N, PE, -, +
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Nom. geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²
Type geconfectioneerde kabel:	Verbindingskabel	Type vergrendeling:	Separate
Uitvoering zijde 1:	Stekker	Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot:	100 °C
Uitvoering zijde 2:	Contrastekker (female)	Kabel continu temperatuurbestendig tot:	70 °C
Totale lengte:	1000 mm	Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider:	0 °C
Mechanische codering:	Ja	Halogeenvrij:	Nee
Kleur codering/contactinzetstuk:	Blauw	Vuurbelasting:	0 kWh
Kleur behuizing:	Zwart	Oppervlaktebehandeling contacten:	Overig
Kabeltype:	H05VV-F	Doorgangswaarde:	0 mOhm
Kabeldiameter:	10.7 ~ 10.7 mm	Toegekende stootspanning:	4 kV
Ontmantellengte:	0 mm		

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0 gr

