


Inbouwspot - Wit - QR-C51 / MR16 round - Max 50 Watt EGU



Inbouwspot - Wit - QR-C51 / MR16 round - Max 50 Watt EGU

Produktcode:	55371
Status product:	94E - Uitloopend (GS1 Code)
Letzte Änderung:	04-10-2024
Mark:	Rutec
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

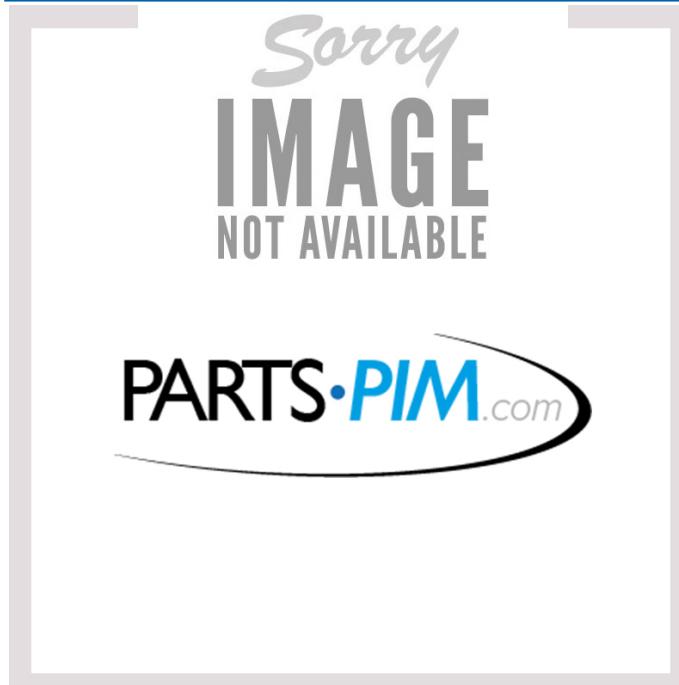



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	0 h
Geeignet für Deckenmontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur:	0 %
Geeignet für Einbaumontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur:	0 %
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq):	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq):	0 %
Mit Leuchtmittel:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemperatur (tq):	0 %
Fassung:	GU5,3	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Gehäusefarbe:	weiß	Geeignet für Notlicht:	Nee
Nennspannung:	0 ~ 0 V	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennstrom:	0 ~ 0 mA	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Lichtsensor:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Mit Luftschlitzten:	Nee
Dimmung 1-10 V:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung DALI-2:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung DALI:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DMX:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung DS1:	Nee	Farbtemperatur:	0 ~ 0 K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Breite:	83 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Höhe/Tiefe:	130 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Länge:	0 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Außendurchmesser:	83 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaudurchmesser:	68 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung Zigbee:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Dimmung mit Push-button:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee

Verpackungsinformationen

Gewicht 0 gr